

LICHT & STROM

SAISON 2026/2027

FRIESS®

SCHLICHT MALERWERKZEUG



MEHR SEHEN, PRÄZISER ARBEITEN SCHLICHT DURCHDACHT

Das FRIESS Licht & Strom Sortiment bietet durchdachte Lösungen für die Beleuchtung und Stromversorgung auf der Baustelle für den Innen- und Außenbereich. Von kompakten Arbeitsleuchten und leistungsstarken Flächenstrahlern über flexible Lichtschlauchsysteme bis hin zu mobilen Stromlösungen – alle Produkte sind auf die Anforderungen des professionellen Malerhandwerks abgestimmt.

Das Sortiment wurde gezielt weiterentwickelt und um innovative Lösungen ergänzt. Neue Funktionen erhöhen die Flexibilität auf der Baustelle, vereinfachen den Einsatz in unterschiedlichen Arbeitssituationen und ermöglichen eine bedarfsgerechte Ausleuchtung sowie eine sichere Stromversorgung, von der punktuellen Detailbeleuchtung bis zur großflächigen Ausleuchtung kompletter Arbeitsbereiche.

- **Leistungsstarke Arbeits- und Flächenleuchten** für eine optimale Ausleuchtung unterschiedlichster Arbeitsbereiche
- **CRI > 97** Lichtlösungen für eine nahezu tageslichtgetreue Farbwiedergabe und präzise Oberflächenbeurteilung
- **Flexible Arbeitsleuchten** mit vielseitigen Verstell- und Einsatzmöglichkeiten
- **Robuste Bauweise** für den täglichen Einsatz auf der Baustelle
- **Hohe Schutzarten** für den zuverlässigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
- **Praxisgerechte Stromlösungen** für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung
- **Durchdachte Neuheiten und weiterentwickelte Produkte**, die Flexibilität, Bedienkomfort und Effizienz auf der Baustelle erhöhen

CRI > 97

Der Farbwiedergabeindex (CRI) gibt an, wie natürlich die Farben angestrahlter Objekte wirken, wenn sie von künstlichem Licht beleuchtet werden und gilt als Qualitätsmerkmal des Leuchtmittels. Tageslicht hat den Farbwiedergabeindex von CRI = 100 und demnach eine naturgetreue Wiedergabe von Farben. Mehr als 97 % Farbwiedergabeindex bedeutet für unsere Maler somit perfekte Bedingungen!

BGI 608 K2

Produkte, die nach BGI 608 zertifiziert sind, erfüllen auch die Anforderungen der Informationsschrift 203-005 (ehemals BGI 600) gemäß Kategorie K2 beim Einsatz an Arbeitsplätzen, an denen diese Betriebsmittel erhöhtem Maße mechanischen, physikalischen oder chemischen Einwirkungen wie z.B. in der Industrie, auf Baustellen und in Werkstätten ausgesetzt sind.

IP Schutzklassen

Die Schutzart gibt die Eignung des jeweiligen Gerätes für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

- **IP65** – Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und strahlwassergeschützt aus allen Richtungen
- **IP54** – Vollständiger Berührungsschutz, geschützt gegen Staub in schädigender Menge und spritzwassergeschützt



LICHT, DAS SICH ANPASST

Die Malersonne wird zum Lichtsystem.

Unebene Flächen, Streiflichtkontrolle oder schwierige Raumsituationen, auf der Baustelle muss Licht flexibel sein.

Die neue Malersonne Flex ermöglicht erstmals individuell ausrichtbare Lichtmodule, die sich unabhängig voneinander klappen und drehen lassen. So entsteht genau das Licht, das Maler für perfekte Ergebnisse benötigen. Mehr sehen. Besser arbeiten.

NEU


LED MALERSONNE FLEX

FRIESS LED Malersonne Flex

Die neue Generation der Malersonne bringt Licht genau dorthin, wo Maler es brauchen. Vier einzeln ausklappbare und um 270° drehbare LED-Module sorgen für optimale Ausleuchtung von Wänden, Decken und Ecken.

Mit 22.000 Lumen, CRI > 97 und robustem Aluminiumgehäuse ist die Malersonne das ideale Arbeitslicht für die Beurteilung von Oberflächen auf der Baustelle.

- 360°-Leuchte
- 4 einzeln ausklappbare LED-Module,
- Module einzeln um 270° drehbar
- Manuell dimmbar: 25%, 50%, 100%
- Flimmerfrei
- Flexibel und portabel:
Leicht und einfach zu transportieren, kann als Boden-, Stand- oder Deckenstrahler verwendet werden.
- Schnell montierbar auf Stative (Ø 25–32 mm)
dank Universal-Stativaufnahme

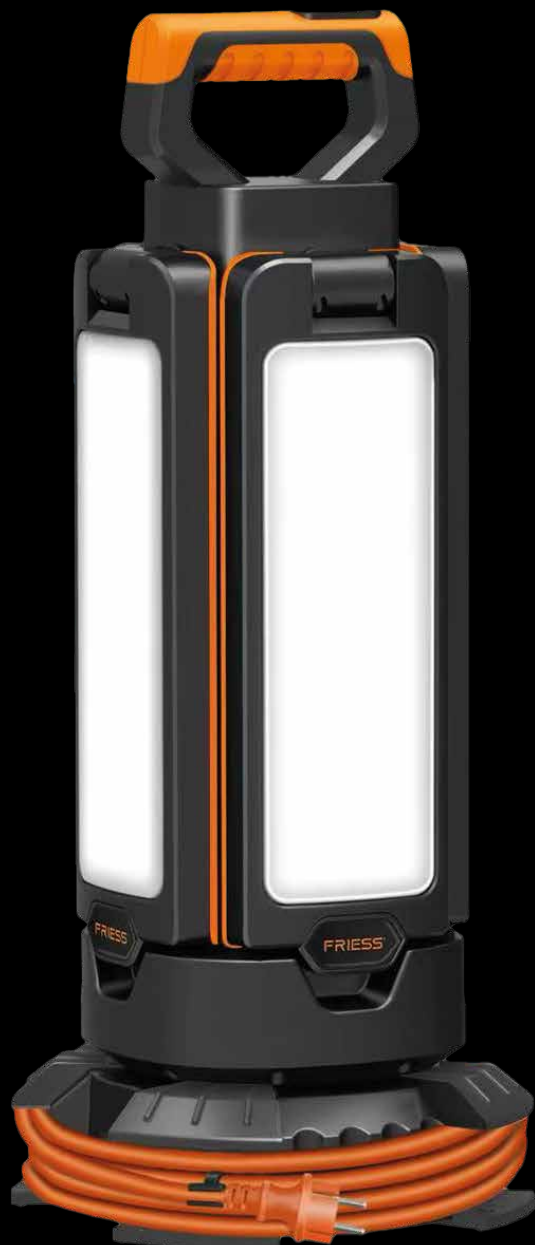

Technische Daten:

- Originalgetreue Farbwiedergabe CRI > 97
- 200 Watt, 4.000 Kelvin, 22.000 Lumen
- IP54 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- 5 m H07RN-F 3G1.0 mm² Kabel
- 5,5 kg Gewicht
- Maße: 216 x 216 x 544 mm

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554090	LED Malersonne Flex, 200 W, CRI > 97	199,00 €	1






Manuell dimmbar:
3-stufig



Platzsparend und
sauber - Fuß mit
Kabelaufnahme



Starke und sichere Ver-
bindung - die Stativauf-
nahme der Malersonne

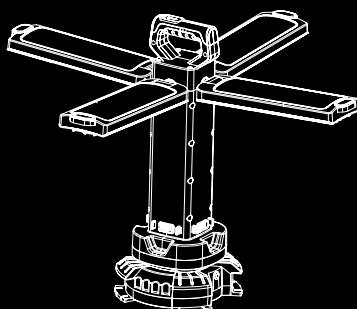

NEU

FRIESS LED Malersonne Flex Set, 3-teilig
CRI > 97, 200 W, inkl. Stativ, Tasche

- LED Malersonne Flex
- Teleskopstativ, höhenverstellbar bis zu 2,00 m
Art.Nr.: 554091
- Tragetasche, Innen gepolstert für optimalen Schutz beim Transport

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554092	LED Malersonne Flex Set, 3-teilig	229,00 €	1

NEU

FRIESS Teleskopstativ, 2 Meter

- Ideale Ergänzung zur Malersonne Flex oder anderen Baustrahlern
- Höhenverstellbar bis zu 2 m
- Einfach verstellbar mittels Klemmverschlüsse
- Schneller Auf- und Abbau durch klappbare Konstruktion
- Stabile Standfüße für sicheren Halt auf jedem Untergrund
- Robuste Edelstahlkonstruktion

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554091	Teleskopstativ, 2 Meter	39,00 €	1

FRIESS PROFI-Teleskopstativ, 3 Meter

- Für mehr Flexibilität und sicheren Stand in großer Raumhöhe.
- Höhenverstellbar bis zu 3 m
- Ideale Ergänzung zur LED Malersonne Flex oder anderen Baustrahlern
- Universal-Aufnahme zur Befestigung aller gängigen Strahler

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
587033	PROFI-Teleskopstativ, 3 Meter	55,90 €	1



Klemmverschlüsse für schnelle und stufenlose Höhenverstellung



Klassische Flügel-schraube zur Standfuß-fixierung

FRIESS®

LED LICHTSCHLAUCH 230 V, 25 M

Wenn die Baustelle größer wird, reicht punktuell Licht oft nicht mehr aus. Der FRIESS Lichtschlauch sorgt für durchgehende Orientierung statt einzelner Lichtinseln. So entstehen sichere Wege und optimale Arbeitsbedingungen – Meter für Meter.

Ob Gerüst, Zugang oder Fassade, der 25 Meter lange Lichtschlauch schafft durchgehende Beleuchtung entlang der gesamten Arbeitsstrecke. Einfach ausrollen, anschließen und loslegen.

- Einfaches Plug & Play
- Für den Außenbereich geeignet
- Einfach zu Kürzen und zu Erweitern auf bis zu 50 m
- Gleichmäßige Ausleuchtung von Wegen und Arbeitsbereichen
- Ideal für Gerüste, Fassaden und Baustellenzugänge
- **Erforderliches Zubehör: Netzkabel Art.Nr: 554176**



NEU

Technische Daten:

- 20.000 Lumen
- Lichtstrom / Meter: 800 Lumen
- Lichtfarbe: 5000 K
- Leistung: 185 Watt
- Betriebsspannung: 230 Volt
- IP65 geschützt
- 36.000 Stunden Lebensdauer
- Länge: 25 Meter, erweiterbar auf 50 Meter



Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554175	LED Lichtschlauch 230 V, 25 m	84,90 €	1



Netzkabel

- 1,5m H07RN-F 2x1,0 mm
- Für den Außenbereich geeignet (in Verbindung mit angeschlossenem Lichtschlauch)
- **Erforderliches Zubehör für Lichtschlauch Art.Nr.: 554175**



Wiederanschluss-Set

- Wiederanschluss-Set zum Kürzen und Wiederanschluss von Art.Nr.: 554175 Lichtschlauch 230 V
- Einfache und sichere Montage
- Komponenten zur Wiederherstellung des Strahlwasserschutzes enthalten

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE	Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554176	Netzkabel für LED Lichtschlauch 230 V	9,90 €	1	554177	Wiederanschluss-Set für LED Lichtschlauch 230V	6,90 €	1



Ideal für Gerüste, Fassaden und Baustellenzugänge

LED LICHTSCHLAUCH-TROMMEL 48 V, 25 M

Die FRIESS LED-Lichtschlauch-Trommel sorgt für eine gleichmäßige, flimmerfreie Ausleuchtung auf professionellen Baustellen. Die 48-V-Niedervolt-Gleichspannung bietet maximale Sicherheit beim Arbeiten in Innen- und Außenbereichen. Dank der praktischen Trommel ist der 25 m lange Lichtschlauch schnell einsatzbereit und nach Gebrauch ebenso schnell wieder verstaut. Optional ermöglicht der Akkuadapter sogar den netzunabhängigen Betrieb.

Flimmerfreies Arbeitslicht. Überall einsatzbereit.

Abrollen – Anschließen – Arbeiten.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Flimmerfreies Arbeitslicht
- 25 m gleichmäßige Ausleuchtung
- Auf praktischer Trommel in robuster Qualität
- Extra sicherer 48V DC
(Schutzklasse III, Niedervolttechnik)
- Akku- oder Netzbetrieb möglich
(Akkubetrieb s. Zubehör)
- Einfach zu Kürzen



NEU

Technische Daten:

- 20.000 Lumen
- Lichtstrom / Meter: 800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- Flimmerfrei
- Lichtfarbe: 5000 K
- Leistung: 200 Watt
- Extra sicherer 48V DC
(Schutzklasse III, Niedervolttechnik)
- Robuste Trommel mit Doppelrahmen und Spulensicherung
- 36.000 Stunden Lebensdauer
- IP65 geschützt
- Länge: 25 Meter



Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554180	LED Lichtschlauch-Trommel 48 V, 25 m	219,00 €	1



Zubehör: Akkubox

- Für den Akkubetrieb der Lichtschlauch-Trommel 48 V, Art. Nr.: 554180
- Adapter für 18V-Elektrowerkzeug-Akkus von: Festool, Bosch, Makita, Dewalt/Milwaukee, FLEX (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten)

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554185	Akku Adapter für LED Lichtschlauch 48 V	65,90 €	1



Gleichmäßige flimmerfreie Ausleuchtung



Sicherheit beim Arbeiten im Innen- und Außenbereich

LED WARNLEUCHE TA20

Professionelle LED-Warnleuchte für Baustelle und Straßenverkehr. Mit starkem Magnetfuß und über 15 Stunden Akkulaufzeit sorgt die LED Warnleuchte TA20 überall dort für Sicherheit, wo Gefahren sichtbar gemacht werden müssen, egal ob Baustelle, Fahrzeug oder Arbeitsbereich.

- Ideal für Transporter, Gerüst, Bauzaun, Kellerschacht u.v.m.
- Vielfach einsetzbar durch: Magnetfuß und ausklappbarem Haken
- Über 15 Stunden Laufzeit
- Wiederaufladbar per USB-C
- Robust
- Passt in jede Werkzeugtasche
- Zugelassen für den Straßenverkehr*

NEU



USB-C



Akku



Technische Daten:

- TA20, zugelassenes LED-Warnlicht für den Straßenverkehr*
- Licht-Intensität: 50 cd
- Leuchtdauer ≥ 15 Stunden
- Ladeanschluss: USB-C
- Akkukapazität: 5.000 mAh
- Ladezeit: ca. 5 Stunden
- IP54 Schutz
- IK07 Stoßfestigkeit
- 3,7 Li-Ion-Akku: 18,5 Wh, auswechselbar

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
500840	LED Warnleuchte TA20	29,90 €	1



Straßenzulassung (TA20)



Gefahrenstellen schnell und einfach sichtbar machen

* Nach §53 a Abs.3 StVZO für den Einsatz bei liegengelassenen Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und kann ergänzend zum Warndreieck verwendet werden. Nicht für den fließenden Verkehr zugelassen.

LED HYBRIDSTRAHLER CRI > 97

Ob Renovierung, Neubau oder Fassadenarbeit, dank Hybrid-Technologie arbeitet der LED Hybridstrahler sowohl mit 230 Volt als auch mit gängigen 18-V-Systemakkus. Die hervorragende Farbwiedergabe (CRI >97), robuste Baustellenausstattung und hohe Flexibilität machen ihn zur idealen Arbeitsleuchte für nahezu jede Baustelle.

- Für den Akku- oder Netzbetrieb konzipiert
- Hohe Leuchtkraft
- Dimmbar: 25%, 50%, 75%, 100%
- Abstrahlwinkel 90°
- Schwenkbar um 180°
- Mit Magnetfuß, Stativhalterung und ausklappbarem Haken
- Robuste Baustellentechnik



NEU



*Akku nicht im Lieferumfang enthalten.




Technische Daten:

- 6.000 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 97
- Farbtemperatur 5.000 Kelvin
- Akkulaufzeit bei 18V / 5Ah: 2,5 - 8 Stunden
- Akku (nicht enthalten): Steckplatz für 18 Volt Elektrowerkzeug-Akku
- 4 Akkuadapter für Werkzeugakkus von FESTOOL, Bosch, Makita, Dewald / Milwaukee (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten)
- USB-Ausgang max. 5V 2A, USB Typ C
- 5 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1,0 mm²
- IK08 Stoßfestigkeit
- IP54 geschützt
- 35.000 Stunden Lebensdauer
- Maße: 22,7 x 30,7 x 16,7 cm (B x H x T)



Magnetfuß mit ausklappbarem Haken

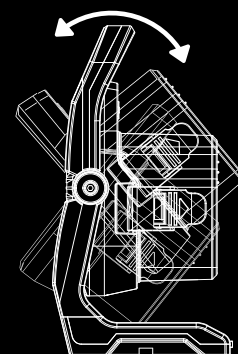

Schwenkbar um 180° schwenkbar.

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554135	LED Hybridstrahler, 50 W, CRI > 97	125,90 €	1

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise für das Handwerk.

LED STRAHLER FLUTLICHT CRI > 97

Mit bis zu 10.000 Lumen macht der LED Flutlichtstrahler jeden Raum nahezu taghell – und das in gewohnt bester Farbwiedergabe. Mit zwei Steckdosen auf der Rückseite bietet er zusätzlich eine praktische Stromversorgung für weitere Geräte direkt am Einsatzort.

- Hohe Leuchtkraft
- Flexibler Abstrahlwinkel
- Zwei zusätzliche Steckdosen
- Opaler Diffusor reduziert Blendwirkung
- Neigungswinkel verstellbar
- Dimmbar: 100%, 50%
- Mit praktischem Tragegriff



Technische Daten:

- 10.000 Lumen
- Originalgetreue Farbwiedergabe
CRI (Farbwiedergabeindex) > 97
- Farbtemperatur 5.000 Kelvin
- 2 x Steckdose 230 V / 3000 W
- 5 m Gummizuleitungl H07RN-F 3G1.5 mm²
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- IP54 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- BGI 608m K2
- Maße: 46,8 x 37,2 x 10 cm (B x H x T)



Anschlussfreudig - 2 Steckdosen auf der Rückseite versorgen mit 3000 Watt bei 230 V weitere Verbraucher.



Das nur 10 cm dünne Gehäuse macht sich beim Transport schlank. Abstrahlwinkel in Stufen verstellbar.

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
55 41 10	LED Strahler Flutlicht, 100 W, Ra > 97	199,00 €	1

LED STRAHLER CRI > 97

Der LED-Strahler CRI > 97 vereint hohe Lichtleistung mit einer kompakten, platzsparenden Bauweise. Hochwertige LED-Leuchtmittel und ein robustes, stoßfestes Aluminiumgehäuse sorgen für zuverlässige Performance im professionellen Baustelleneinsatz. Dank des Softgriffs lässt sich der Strahler komfortabel transportieren. Für eine optimale Ausleuchtung kann er flexibel geneigt oder per Schraubbefestigung auf einem Stativ montiert werden. Mit einem Farbwiedergabeindex von CRI > 97 liefert er nahezu Tageslicht, ideal für präzise Maler- und Lackierarbeiten.

- Neigung flexibel einstellbar
- Stativhalterung
- Softgriff
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Platzsparend



Technische Daten:

- 4.000 Lumen
- Originalgetreue Farbwiedergabe
CRI (Farbwiedergabeindex) > 97
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- 220 - 240 V, 50/60 Hz
- 1,5 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1,0 mm²
- 20.000 Stunden Lebensdauer
- IP65 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- BGI 608 K2

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
554050	LED Strahler, 50 W, CRI > 97	39,90 €	1

LED STRAHLER

**LED-Strahler 30 W, mit Standfuß**

- 2400 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- IP65 geschützt
- 3 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1.0 mm²

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
558048	LED Strahler 30 W, mit Standfuß	19,90 €	1

**LED-Strahler, 30 W, auf Stativ**

- 2400 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- IP65 geschützt
- Maximale Stativhöhe 1,63 m
- 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1.0 mm²

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
558044	LED Strahler, 30 W, Stativ	42,90 €	1

**Twin-LED-Strahler, 2x 30 W, auf Stativ**

- Je 2400 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- IP65 geschützt
- Maximale Stativhöhe 1,63 m
- 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1.0 mm²

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
558038	Twin LED Strahler, 2x30 W, Doppelstativ	53,90 €	1



Kompatibel mit Akkus von:
FESTOOL, Bosch, Makita,
DeWalt / Milwaukee, FLEX

Akku-Arbeitsleuchte 20 W, inkl. 5 Adapter

Die leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte sorgt überall dort für zuverlässiges Licht, wo es gebraucht wird. Dank der mitgelieferten Adapter ist sie mit den gängigen 18-V-Akkusystemen kompatibel und lässt sich nahtlos in den bestehenden Maschinenpark integrieren.


- FESTOOL
- Bosch
- Makita
- FLEX
- DeWalt / Milwaukee

- 5.000 Lumen, 2.900 Kelvin
- Leuchtdauer: 4,5 - 13 Stunden (je nach Akku)
- IK08 Stoßfestigkeit, IP54 geschützt
- Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
558035	Akku-Arbeitsleuchte, inkl. 5 Adapter	59,00 €	1

LED Birne, inkl. Fassung, 10 W, CRI > 80, 1.055 Lumen

- 1.055 Lumen
- 4.000 Kelvin, Abstrahlwinkel: 160°
- Bruchsicheres Polycarbonat-Gehäuse
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Leuchtenklemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Fallhöhen von bis zu 2,5 m geschützt
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 - +45 °C
- Lange Lebensdauer

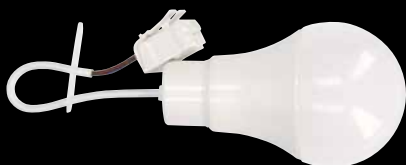

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
550195	LED Birne, 10 W, CRI > 80, 1.055 Lm	6,50 €	1

LED LAMPEN

Transportables Licht in kompakter Form. Unsere neuen LED Lampen sind schnell zur Hand, wenn man sie braucht und bieten auch in engen oder verwinkelten Situationen eine optimale Ausleuchtung – mit unserer Handlampe sogar in originalgetreuer Farbwiedergabe CRI (Farbwiedergabeindex) > 97.

LED Akku-Handlampe, max. 650 Lumen, CRI > 97

Nahezu Tageslicht im praktischen Taschenformat

- Vier verschiedene Licht Modi:
High-Modus: 400 Lumen, Low-Modus: 200 Lumen,
Taschenlampenfunktion: 85 Lumen
Boost Modus: 650 Lumen (alle 10 Min.)
- Originalgetreue Farbwiedergabe
CRI (Farbwiedergabeindex) > 97
- Metallgehäuse mit Gürtelclip
- Ladeanschluss: USB-C
- Maximale Leuchtdauer: bis zu 1,5 Stunden
- Ladezeit: ca. 60 Minuten

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
500825	LED Akku-Handlampe, CRI > 97	17,90 €	1



Zwei Lichtquellen mit unterschiedlichem Abstrahlwinkel: Breit- und Top-LED-Strahler



LED Kopflampe

- Flexibles COB für breitgestreutes Licht
- Zweite Lichtquelle rechts für fokussierteres Licht
- Frontlampe: 300 Lm, Spotlampe: 200 Lm
- Dimm- und Notlichtfunktion für beide Lichtquellen
- Bewegungssensor an der Seite zum berührungslosen An- und Ausschalten
- Flexibles, verstellbares Band
- Spritzwassergeschützt
- Ladeanschluss: USB-C
- Leuchtdauer: ca. 3 bis 8 Stunden
- Ladezeit: ca. 4,5 Stunden

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
500835	LED Kopflampe	19,90 €	1




COB LED-Technologie

COB (Chip on Board) ermöglicht eine hohe LED-Dichte auf kleinem Raum, was zu einem gleichmäßigen Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte führt.

Vorteile der COB LED:

- Gute Wärmeabfuhr
- Hohe Lichtausbeute
- Hoher Farbwiedergabeindex
- Gleichmäßig verteilte Lichtfläche
- Längere Lebensdauer

ZUBEHÖR



FRIESS Kabeltrommel, 25 m, H07RN-F 3G

- Thermoschutzschalter für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer
- Vollgummi Schutzkontaktstecker für erschwerte Bedingungen
- 4 Spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- Für den Gebrauch im Außenbereich geeignet
- IP44 geschützt
- Stückgeprüft

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
502425	Kabeltrommel, 25 m, H07RN-F 3G1.5 mm ²	69,90 €	1
502430	Kabeltrommel, 25 m, H07RN-F 3G2.5 mm ²	89,90 €	1



FRIESS Kabeltrommel, H07RN-F 3G

- Alltagstauglich für das Handwerk
- Eingangsspannung 230 V / 50 Hz
- Anschlussleistung max. 3.600 W
- Konturenstecker CEE 7/17
- 4 Steckdosen
- Schutzschalter
- IP44 geschützt

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
502726	Kabeltrommel, 25 m, H07RN-F 3G2.5 mm ²	64,90 €	1
502826	Kabeltrommel, 25 m, H07RN-F 3G1.5 mm ²	54,90 €	1
502841	Kabeltrommel, 40 m, H07RN-F 3G1.5 mm ²	69,90 €	1



Keramikheizer, 3.000 W

- Elektrischer Keramikofen
- Geeignet zum Heizen von Innenräumen bis zu 115 m³
- Max. Heizleistung: 3.000 W
- 3-stufige Lüftereinstellung: Lüften - 2.000 W - 3.000 W
- Thermostat & Überhitzungsschutz
- Umkippschutz: Gerät schaltet bei Umkippen automatisch ab

Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
4460	Keramikheizer, 3.000 W, 3-stufig	79,00 €	1



ZUBEHÖR

FRIESS Baustellenradio DAB+/FM/BT/USB/ Aux In/Stereo



- DAB+ (174 - 240 MHz)
- FM-Radio (87,5 - 108 MHz)
- Bluetooth V 5.3 / 2,4 GHz für die Musikausgabe z.B. über Smartphone
- 4 Stationstasten für Radiosender
- 30 Senderplätze (30 DAB+ / 30 FM)
- Auto-/manueller-Sendersuchlauf
- Batterie: 4000 mAh Akku, fest eingebaut
- Batteriebetrieb: Bis zu 12 - 15 Stunden bei einer Lautstärke von 50 %.
- Automatische Zeiteinstellung
- Dual-Weckeralarm: Buzz und Radio
- Schlaffunktion
- Flexible Antenne
- 2.4" Farbdisplay
- 2 x 15 Watt Lautsprecher
- Stereo-Tonausgabe
- USB-Ladeanschluss: 5 V / 1 A z.B. für ein Smartphone
- Eingang: 3,4 mm Aux-in
- Ablagebox für ein Smartphone und Anschlusskabel
- Robustes Gehäuse mit Griff
- IP 54 Schutzklasse
- Netzadapter: 9 V / 2 A
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter



Art. Nr.	Beschreibung	UVP Netto	VE
7630	FRIESS Baustellenradio	119,00 €	1



Praktische Ablagebox für
Smartphone und Gerätekabel



Robustes Gehäuse
mit Griff

Friess-Techno-Profi GmbH
Weseler Str. 32
45478 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0)2 08 / 78 22 15 - 0
info@friess-techno.de
www.friess-techno.de



Unvorhersehbare Entwicklungen auf den internationalen Beschaffungs- und Transportmärkten können in Einzelfällen zu Lieferengpässen oder Lieferverzögerungen führen. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler, Irrtümer sowie technische Änderungen in Farbe und Form.