

**SONNEN  
HERZOG**

Alles, außer oberflächlich.

**DESIGN TOP 20**



**DESIGNBELÄGE**  
zum Kleben und  
zum Klicken als Rigidqualität

**SONNIT®**

## RIGID 30

### ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift  
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs  
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

**Rigid Core Layer** / Extrem stabile extrudierte Mittellage  
Panneau rigide extrudé / Extrem stabile geëxtrudeerde middenlaag

**IXPE acoustic backing** / IXPE Trittschalldämmung  
Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

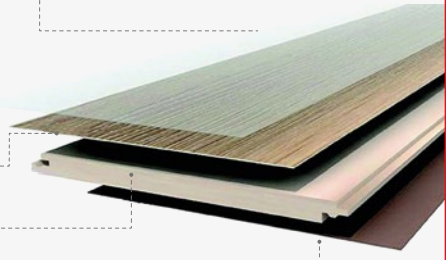

## ECO30

### ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift  
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs  
Film imprimé haute définition / HD design printlaag


**Extra stabilization core layer** / Hochwertige Mittellage  
Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht  
Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht  
Couche de contre-balancement / krulpreventie ondersteunende laag

### ECOTECHURE™ Multi-layer property technology

ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
ECOTECHURE™ meerlaagse structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

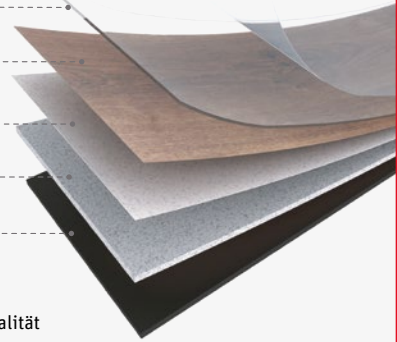

# INHALT

<b>TYROL OAK HONEY</b>	4
<b>TYROL OAK NATURAL</b>	6
<b>NOBLE OAK GREIGE</b>	8
<b>ROYAL OAK NATURAL</b>	10
<b>PRESTIGE OAK NATURAL</b>	12
<b>MANOR OAK NATURAL DARK</b>	14
<b>DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT</b>	16
<b>TRADITIONAL OAK GREIGE</b>	18
<b>TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT</b>	20
<b>SOFT OAK NATURAL</b>	22
<b>SOFT OAK GREIGE</b>	24
<b>GERMAN OAK NATURAL</b>	26
<b>FINE OAK AMBER</b>	28
<b>FINE OAK NATURAL</b>	30
<b>WAYSTONE PEARL</b>	32
<b>WAYSTONE GREY</b>	34
<b>CEMENT TERRAZZO BEIGE</b>	36
<b>CEMENT TERRAZZO GREY</b>	38
<b>ORIGIN CONCRETE DARK GREY</b>	40
<b>ORIGIN CONCRETE NATURAL</b>	42
<b>PRODUKTSPEZIFIKATION</b>	44
<b>IMPRESSIONEN</b>	46
<b>NIEDERLASSUNGEN</b>	48

# TYROL OAK HONEY





**RIGID 30** \_\_\_\_\_  
**ECO30** \_\_\_\_\_

OFR-030-031N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-088 | 185 x 1219,2 mm

# TYROL OAK NATURAL





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-032N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-089 | 185 x 1219,2 mm

# NOBLE OAK GREIGE







**RIGID 30** \_\_\_\_\_  
**ECO30** \_\_\_\_\_

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm

# ROYAL OAK NATURAL





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm

# PRESTIGE OAK NATURAL





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm

# MANOR OAK NATURAL DARK





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm

# DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT







**RIGID 30**    \_\_\_\_\_    OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30**    \_\_\_\_\_    OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm

# TRADITIONAL OAK GREIGE





**RIGID 30** \_\_\_\_\_  
**ECO30** \_\_\_\_\_

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

# TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm

# SOFT OAK NATURAL





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm

# SOFT OAK GREIGE







**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm

# GERMAN OAK NATURAL





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

# FINE OAK AMBER





**RIGID 30**    \_\_\_\_\_    OFR-030-029N | 177,8 x 1219,2 mm  
**ECO30**    \_\_\_\_\_    OFD-030-086 | 185 x 1219,2 mm

# FINE OAK NATURAL





**RIGID 30** \_\_\_\_\_  
**ECO30** \_\_\_\_\_


OFR-030-030N | 177,8 x 1219,2 mm

OFD-030-087 | 185 x 1219,2 mm

# WAYSTONE PEARL





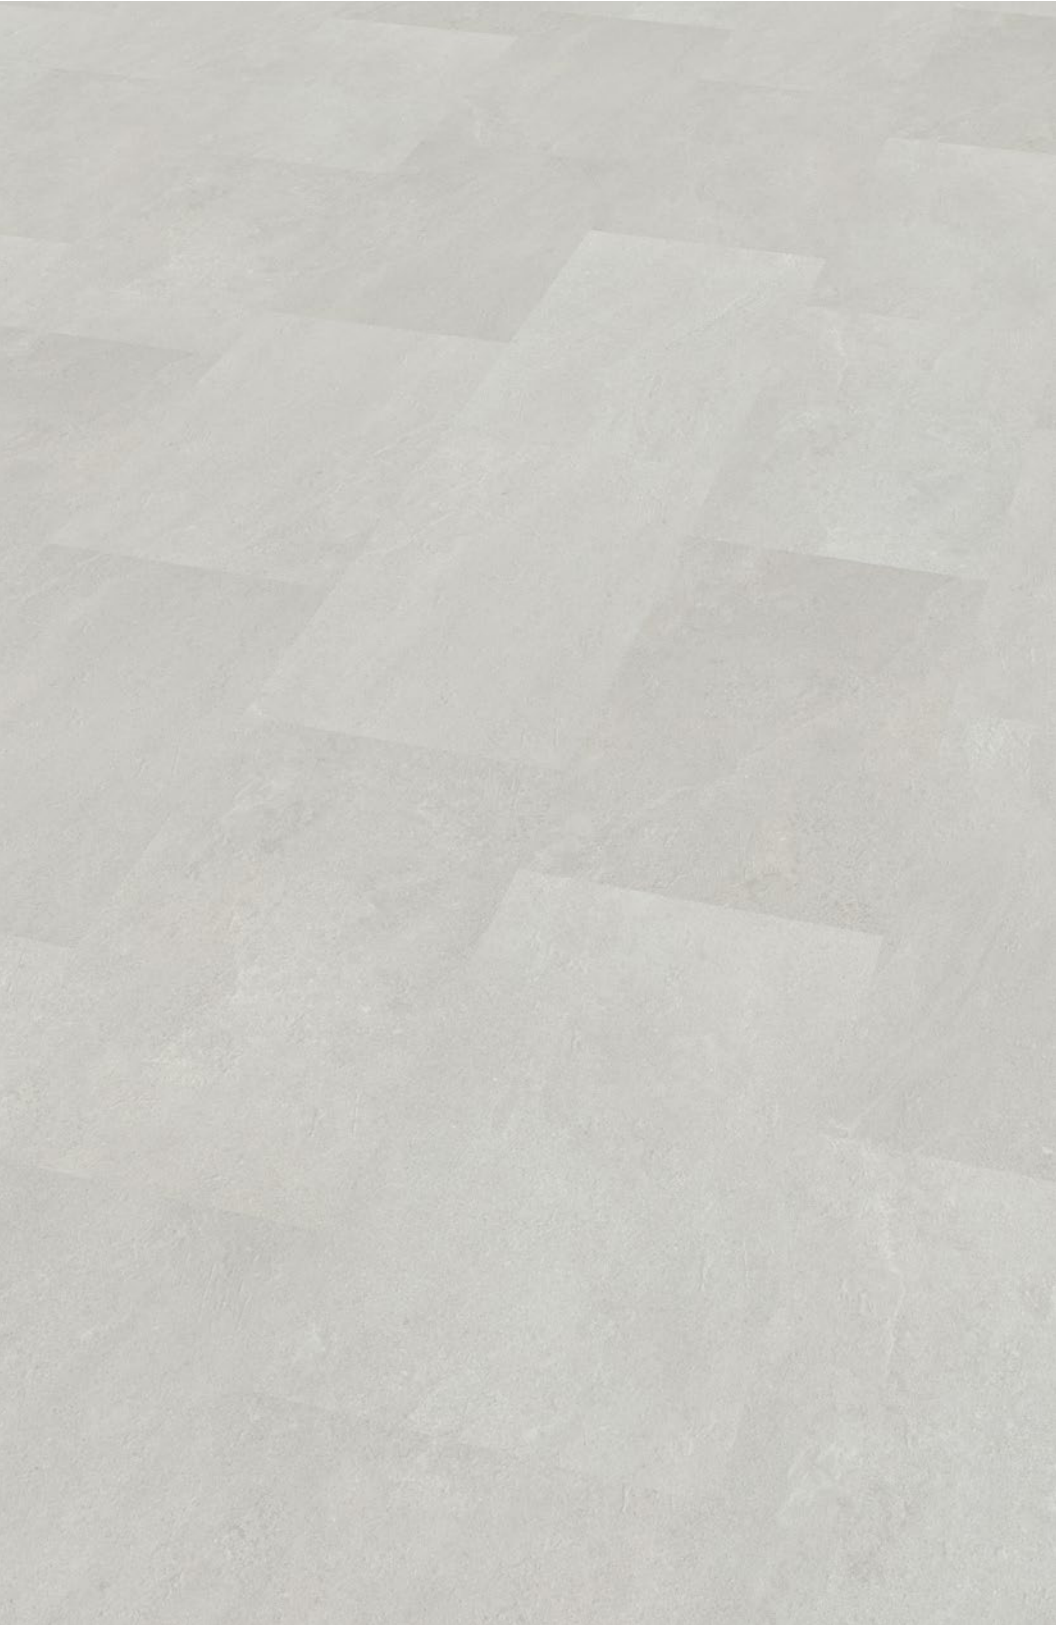

**RIGID 30**    \_\_\_\_\_    OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm  
**ECO30**    \_\_\_\_\_    OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm

# WAYSTONE GREY





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm

# CEMENT TERRAZZO BEIGE





**RIGID 30**      \_\_\_\_\_      OFR-030-027N | 457,2 x 914,4 mm  
**ECO30**        \_\_\_\_\_      OFD-030-084 | 457,2 x 914,4 mm

# CEMENT TERRAZZO GREY





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-028N | 457,2 x 914,4 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-085 | 457,2 x 914,4 mm

# ORIGIN CONCRETE DARK GREY







**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm

# ORIGIN CONCRETE NATURAL





**RIGID 30** \_\_\_\_\_ OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm  
**ECO30** \_\_\_\_\_ OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm

<b>PRODUCT SPECIFICATIONS</b>	<b>STANDARD</b>
Product standard / Belagsart / Standard produit	-
Product standard / Belagsart / Standard produit	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-
Locking system / Klick System / Type de clic	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-

<b>PRODUCT PERFORMANCES</b>	<b>STANDARD</b>
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524

<b>ENVIRONMENT</b>	<b>STANDARD</b>
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-

<b>WARRANTIES</b>	<b>STANDARD</b>
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-



RIGID 30

44



ECO30



<b>RIGID30 / RIGID30 HB</b>		<b>ECO30 / ECO30 HB</b>	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes		Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
4,5 mm		2,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31 6.450 g/m <sup>2</sup> - 7.100 g/m <sup>2</sup> (HB)		Domestic: 23 / Commercial: 31 3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>		Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 104,05m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m <sup>2</sup> 112 boxes/pallet = 166,88m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 284,4m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames: 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m <sup>2</sup> 126 boxes/pallet = 337,68m <sup>2</sup>
Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 130,44m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 133,80m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m <sup>2</sup> 58 boxes/pallet = 291,16m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m <sup>2</sup> 66 boxes/pallet = 294,36m <sup>2</sup>
PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM	
I4F		Dry back / Zum kleben / A collar	
Yes / Ja / Oui (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui (Micro bevel)	

<b>RIGID30 / RIGID30 HB</b>		<b>ECO30 / ECO30 HB</b>	
≤ 0,06 %		≤ 0,10 %	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 21 dB		ΔLw = 6 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Not affected (O) / Nicht verändert (O) / Non affecté (O)		Not affected (O) / Nicht verändert (O) / Non affecté (O)	
0,04 m <sup>2</sup> K/W		0,02 m <sup>2</sup> K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-s1		Bfl-s1	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Passed / Bestanden / Haute résistance		Passed / Bestanden / Haute résistance	
Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C		Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	


<b>RIGID30 / RIGID30 HB</b>		<b>ECO30 / ECO30 HB</b>	
≤ 100µg/m <sup>3</sup>		≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
A+		A+	
Passed / Bestanden / Passé		Passed / Bestanden / Passé	
Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate		Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate	
E1		E1	
100%		100%	

<b>RIGID30 / RIGID30 HB</b>		<b>ECO30 / ECO30 HB</b>	
25 years / Jahre / ans		25 years / Jahre / ans	
5 years / Jahre / ans		5 years / Jahre / ans	





Cement Terrazzo Grey

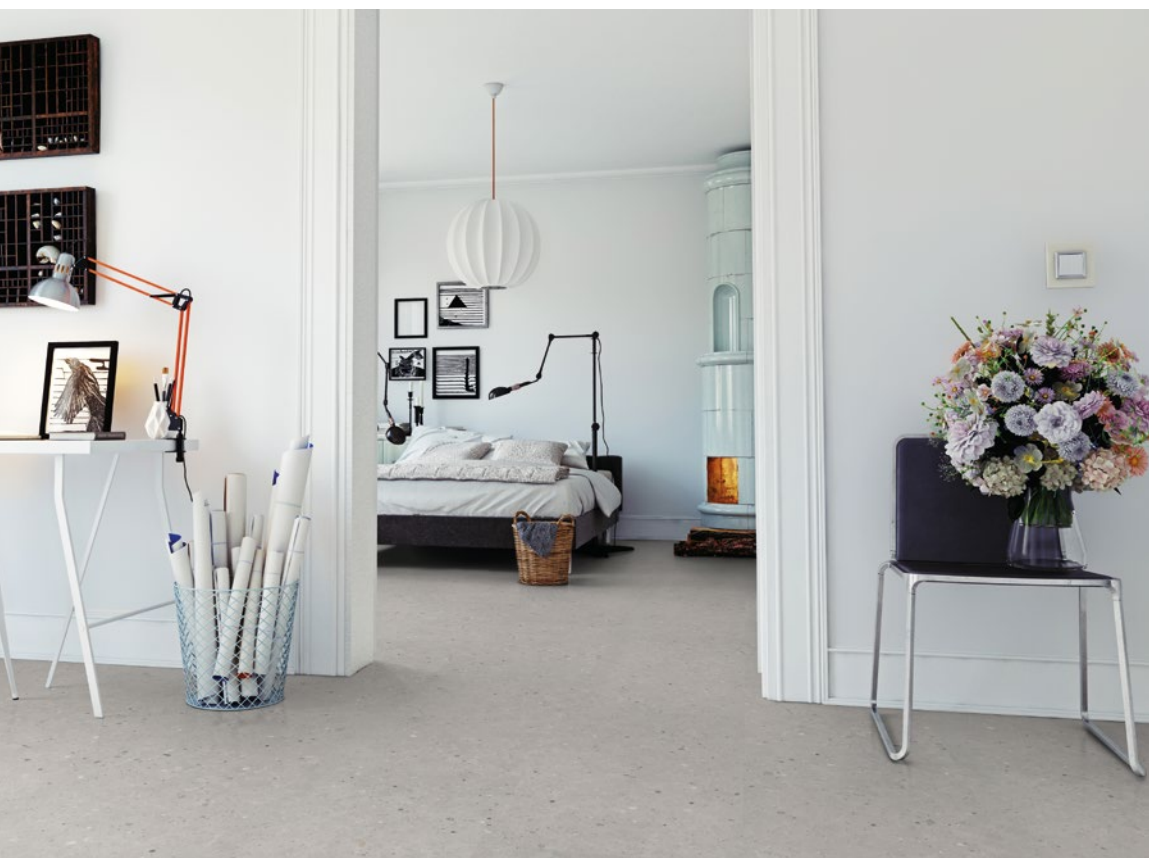

Cement Terrazzo Beige



Soft Oak Greige



Fine Oak Natural

## Zentrale

**Düsseldorf** Piniestraße 20  
Fon 0211 7373-0

## Niederlassungen

**Bergisch Gladbach**  
Paffrather Straße 132–134  
Fon 02202 959 74 70

**Duisburg**  
Grabenstraße 149a  
Fon 0203 317 64 00

**Köln**  
Vitalisstraße 310  
Fon 0221 282 07 37

**Krefeld**  
Franz-Hitze-Straße 6  
Fon 02151 365 39 90

**Leverkusen**  
Borsigstraße 5  
Fon 02171 58 23 40

**Mönchengladbach**  
Wehnerstraße 18  
Fon 02161 35 29 20

**Neuss**  
Moselstraße 19  
Fon 02131 525 10 40

**Ratingen**  
Homberger Straße 9  
Fon 02102 168 92 90

**Remscheid**  
Weststraße 22  
Fon 02191 497 74 40

**Solingen**  
Merscheider Straße 304a  
Fon 0212 22 66 50 20

**Velbert**  
Friedrichstraße 55  
Fon 02051 60 77 90

**Wuppertal**  
Leipziger Straße 63  
Fon 0202 747 69 55

Öffnungszeiten:

### Zentrale Düsseldorf

Mo.–Fr. 06:30–17:00 Uhr  
Sa. 08:00–14:00 Uhr

### Niederlassungen

Die Öffnungszeiten der Niederlassungen finden Sie online auf [www.sonnen-herzog.com/niederlassungen](http://www.sonnen-herzog.com/niederlassungen):

