

A vertical bar on the left side of the page, composed of several colored squares: light green, lime green, dark green, light blue, medium blue, dark blue, maroon, orange, and yellow.

# SONNIT<sup>®</sup>

**SONNEN**  
**HERZOG**

---

Alles, außer oberflächlich.



# Inhalt

## Grundierungen und Untergrundvorbereitungen

|                    |                               |   |
|--------------------|-------------------------------|---|
| <b>SONNIT 1010</b> | Universal Tiefgrund LF        | 6 |
| <b>SONNIT 1020</b> | Grundierfarbe pigmentiert i&a | 6 |
| <b>SONNIT 1040</b> | Putzgrund pigmentiert i&      | 6 |
| <b>SONNIT 1060</b> | Algizid                       | 7 |
| <b>SONNIT 1090</b> | Füllstoff                     | 7 |

## Bodenspachtel/-klebstoffe

|                    |                              |    |
|--------------------|------------------------------|----|
| <b>SONNIT 2010</b> | Universalvorstrich           | 8  |
| <b>SONNIT 2020</b> | Fein-Spachtelmasse           | 9  |
| <b>SONNIT 2030</b> | Nivellier-Spachtelmasse      | 9  |
| <b>SONNIT 2040</b> | Gips-Spachtelmasse           | 9  |
| <b>SONNIT 2050</b> | Standfeste Spachtelmasse     | 11 |
| <b>SONNIT 2060</b> | Designbelags- und PVC-Kleber | 11 |
| <b>SONNIT 2070</b> | Teppichkleber                | 11 |

## Innenfarben

|                    |                     |    |
|--------------------|---------------------|----|
| <b>SONNIT 3025</b> | DIN weiß            | 12 |
| <b>SONNIT 3030</b> | Wandfarbe plus weiß | 12 |
| <b>SONNIT 3035</b> | Allround weiß       | 12 |
| <b>SONNIT 3040</b> | Meisterweiß         | 13 |
| <b>SONNIT 3045</b> | Silicat Innenfarbe  | 13 |
| <b>SONNIT 3055</b> | Finish+             | 13 |
| <b>SONNIT 3070</b> | Latex Samt 10       | 14 |
| <b>SONNIT 3080</b> | Mattlatex           | 14 |

## Fassadenfarben

|                    |                           |    |
|--------------------|---------------------------|----|
| <b>SONNIT 4040</b> | Front Fassadenfarbe weiß  | 15 |
| <b>SONNIT 4050</b> | Sil-Fassadenfarbe FA weiß | 15 |
| <b>SONNIT 4060</b> | Silicon-Fassadenfarbe FA  | 15 |

## Vlies und Rohfaser

|                    |                                    |    |
|--------------------|------------------------------------|----|
| <b>SONNIT 5000</b> | Background-Vlies                   | 16 |
| <b>SONNIT 5130</b> | Glattvlies 130 g/m2 vorpigmentiert | 17 |
| <b>SONNIT 5150</b> | Glattvlies 150 g/m2 vorpigmentiert | 17 |
| <b>SONNIT 5500</b> | Rauhfaser grob                     | 17 |

## Kleber und Kleister

|                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| <b>SONNIT 6000</b> | Gewebekleber   | 18 |
| <b>SONNIT 6030</b> | Fertigkleister | 18 |
| <b>SONNIT 6060</b> | Vlieskleber    | 18 |

## Lacke

|                    |                          |    |
|--------------------|--------------------------|----|
| <b>SONNIT 8010</b> | Expressgrund             | 19 |
| <b>SONNIT 8020</b> | Heizkörperspray Ratio    | 19 |
| <b>SONNIT 8050</b> | Aqua Universal Primer    | 19 |
| <b>SONNIT 8060</b> | Allround Lack Aqua Satin | 20 |
| <b>SONNIT 8070</b> | Allround Lack Satin      | 20 |
| <b>SONNIT 9020</b> | Isolierspray weiß        | 20 |

## Hilfsmittel

|                    |                       |    |
|--------------------|-----------------------|----|
| <b>SONNIT 9000</b> | Acryl-Dichtmasse weiß | 21 |
| <b>SONNIT 9010</b> | Tapetenablöser extra  | 21 |

# Übersicht

**SONNIT®**

|                                 | Tönservice | tragfähige<br>Altbeschichtung | mineralischer Putz<br>PG1 | Rauhfaser neu | Vlies neu |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| <b>3025 DIN</b>                 | • *        | • • •                         |                           | • • •         | • •       |
| <b>3030 Wandfarbe plus weiß</b> | •          | • • •                         |                           | • • •         | • •       |
| <b>3035 Allround</b>            | •          | • • •                         |                           | • • •         | • • •     |
| <b>3040 Meisterweiß</b>         | • • • **   | • • •                         |                           | • • •         | • •       |
| <b>3045 Silicat Innenfarbe</b>  | •          | • • •                         | • • •                     | • •           | •         |
| <b>3055 Finish +</b>            | •          | • • •                         |                           | • •           | • • •     |
| <b>3070 Latex Samt 10</b>       | •          | • • •                         |                           | •             | • • •     |
| <b>3080 Mattlatex</b>           | •          | • • •                         |                           | • •           | • •       |

|                                       | Tönservice | tragfähige<br>Altbeschichtung | Beton | Faserzement | Kalksandstein |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|-------------|---------------|
| <b>4040 Front Fassadenfarbe weiß</b>  | • *        | • • •                         | • •   | • • •       | • • •         |
| <b>4050 Sil-Fassadenfarbe FA weiß</b> | • • • **   | • • •                         | • •   | • • •       | • • •         |
| <b>4060 Silicon-Fassadenfarbe FA</b>  | • • • **   | • • •                         | •     | • • •       | • • •         |

\* aus Weißware (HBW 100–70)

\*\* aus Mix Base

| mineralischer Putz<br>PG 2-4 | Gipskarton       | Kalksandstein  | Nassabrieb      | Deckvermögen | Ergiebigkeit       | Füllkraft       | konservierungsmittelfrei |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| • •                          | • •              | • • •          | 3               | 1            | 6 m² / l           | • • •           |                          |
| • •                          | • • •            | • • •          | 3               | 2            | 7 m² / l           | • •             |                          |
| • • •                        | • • •            | • • •          | 3               | 1            | 6 m² / l           | • • •           |                          |
| • •                          | • •              | • • •          | 2               | 1            | 7 m² / l           | • •             |                          |
| • •                          | • •              | • • •          | 3               | 1            | 7 m² / l           | • •             |                          |
| • • •                        | • • •            | • • •          | 2               | 1            | 6 m² / l           | • •             |                          |
| • • •                        | • •              | •              | 1               | 2            | 7 m² / l           | •               |                          |
| • •                          | • •              | • • •          | 1               | 2            | 7 m² / l           | •               |                          |
| Putz PII + III               | WDVS mineralisch | WDVS Kunstharz | Ziegelmauerwerk | Füllkraft    | Fungizid / Algizid | diffusionsoffen | wasserabweisend          |
| • •                          | •                | •              | • •             | • •          |                    | •               | •                        |
| • • •                        | • •              | • • •          | • • •           | • • •        | •                  | • •             | • •                      |
| • • •                        | • • •            | • • •          | • • •           | •            | •                  | • • •           | • • •                    |

# Grundierungen und Untergrundvorbereitungen



## SONNIT® 1010 Universal Tiefgrund LF

- Spezielle Grundierung für Innen- und Außenbereich
- Zum Egalisieren stark oder unterschiedlich saugender Untergründe
- Verfestigt leicht kreidende und sandende Untergründe
- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Emissionsminimiert
- Hohe/große Eindringtiefe
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Verfestigend und egalisierend



## SONNIT® 1020 Grundierfarbe pigmentiert i&a

- Grundierfarbe für Innen und Außen
- Für lösemittelfreie Farben und Spachtelmassen
- Haftvermittelnd bei glatten/schwach saugenden Untergründen
- Geeignet für Dispersions-silicatfarben
- Weiß pigmentiert, gutes Deckvermögen
- Lösemittel- und weichmacherfrei



## SONNIT® 1040 Putzgrund pigmentiert i&a

- Griffiger, füllkräftiger Putzgrund
- Für kontrastegalisierende Grundanstriche
- Geeignet für Mineral-, Silicat-, Dispersions- und Silikonharzputze
- Sehr gut haftend und gut füllend
- Matt, weiß, farbtonegalisierend

### Technische Daten

**Verbrauch:** 100–200 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** transparent  
**Inhalt:** 10 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 160 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß pigmentiert  
**Inhalt:** 12,5 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 250–300 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 18 kg



## SONNIT® 1060 Algizid

- Gebrauchsfertige, geruchsarme Reinigungslösung
- Zur Bekämpfung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall
- Für Anstriche, Putze und Mauerwerk
- Vor nachfolgenden Anstrichen und Putzen
- Starke Wirkung mit Langzeitschutz
- Für algen-, pilz- und schimmelbefallene Untergründe

### Technische Daten

**Verbrauch:** 125 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** transparent  
**Inhalt:** 10 l




## SONNIT® 1090 Füllstoff

- Geschmeidige Spachtelmasse mit hoher Füllkraft
- Rissfrei abbindend
- Auf null abziehbar und leicht schleifbar
- Zum Füllen von Rissen und Löchern
- Zum Glätten von Mauerwerk, Putz, Beton, Porenbeton und Gipskarton

### Technische Daten

**Verbrauch:** 1 kg/m<sup>2</sup>  
je 1 mm Schichtdicke  
**Farbton:** naturweiß  
**Inhalt:** 25 kg

**Neuigkeiten,  
Trends und  
Produkte – auf  
Facebook  
und Instagram.**

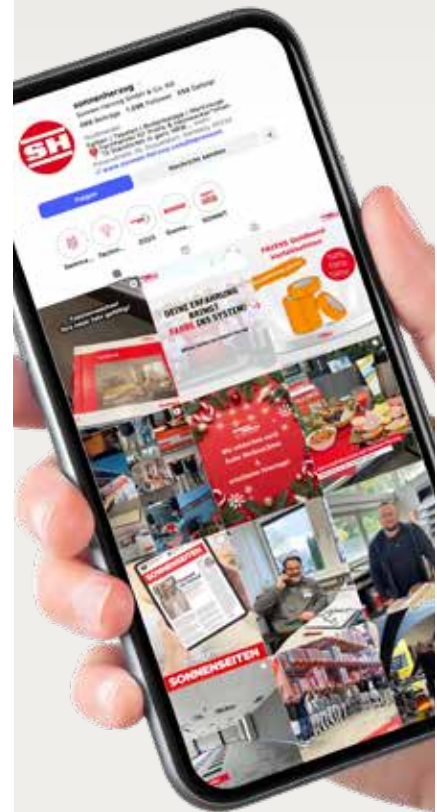

**sonnenherzog**

# Bodenspachtel/-klebstoffe

## Exklusive Praxistage und Handwerker- seminare bei Sonnen Herzog

Wir bieten praxisorientierte Workshops rund um moderne **Bodensysteme, Verlegetechniken** und **Untergrundvorbereitung** sowie eine **Vielzahl weiterer Themen**. Das Angebot richtet sich an Handwerkerinnen und Handwerker.

*Direkt zum gesamten  
Seminarangebot:*



### SONNIT® 2010 Universalvorstrich

- Vorstrich für saugfähige Untergründe (z. B. Estriche, Beton, Trockenbau)
- Auch als Haftbrücke auf glatten, nicht saugenden Flächen (z. B. Fliesen, OSB, Gussasphalt)
- Kurze Trocknungszeit
- Vielseitig einsetzbar
- Ergiebiges Konzentrat

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 120–180 g/m<sup>2</sup> 1:2 mit Wasser verdünnt; Betonböden: ca. 250–300 g/m<sup>2</sup> unverdünnt; nicht saugfähige Untergründe: ca. 60–90 g/m<sup>2</sup> unverdünnt

**Farbton:** milchig-beige

**Inhalt:** 10 l



## SONNIT® 2020 Fein-Spachtelmasse

- Selbstverlaufender, pumpfähiger Bodenausgleich
- Für Schichtdicken bis 10 mm
- Geeignet für Estrich, Beton, Fliesen, Naturstein, Terrazzo und Altuntergründe
- Auch für beheizte Bodenkonstruktionen
- Sehr guter Verlauf mit glatter Oberfläche
- Gute Härte und Festigkeit
- Ca. 30 Minuten verarbeitbar



### Technische Daten

**Verbrauch:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
je 1 mm Schichtdicke  
**Farbton:** grau  
**Inhalt:** 25 kg



## SONNIT® 2030 Nivellier-Spachtelmasse

- Selbstverlaufender, pumpfähiger Bodenausgleich
- Für Schichtdicken bis 15 mm
- Geeignet für Estrich, Beton, Fliesen und mineralische Altuntergründe
- Auch auf Untergründen mit wasserfesten Klebstoffresten
- Sehr glatte, porenarme Oberfläche
- Schnell belegreif bei hoher Endfestigkeit
- Ca. 30 Minuten verarbeitbar
- Im System unter Parkett einsetzbar



### Technische Daten

**Verbrauch:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
je 1 mm Schichtdicke  
**Farbton:** grau  
**Inhalt:** 25 kg



## SONNIT® 2040 Gips-Spachtelmasse

- Selbstverlaufender Bodenausgleich bis 20 mm
- Nahezu spannungsfrei mit sehr gutem Verlauf
- Sehr glatte Oberfläche
- Nur für den trockenen Innenbereich
- Systemausgleich für Calciumsulfatestriche
- Geeignet für Estrich, Beton, Fliesen, Naturstein, Terrazzo und Altuntergründe
- Auch auf Untergründen mit wasserfesten Klebstoffresten
- Kein Abwarten der Vorstrich-Trocknung nötig



### Technische Daten

**Verbrauch:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
je 1 mm Schichtdicke  
**Farbton:** grau  
**Inhalt:** 25 kg

# HIER GIBTS NOCH MEHR!

Im **Webshop** von Sonnen Herzog finden Sie eine **riesige Auswahl** an lagernden Produkten.



## PROFITIEREN SIE VON DEN VORTEILEN:

- mehr als **5.000** lagernde **Produkte** im Webshop
- bequem von der **Baustelle** oder **zu Hause** bestellen

**EXKLUSIV  
FÜR PROFI-  
KUNDEN**

*Direkt zum  
Webshop:*



**shop.sonnen-herzog.com**



# Bodenspachtel/-klebstoffe

Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter:



## SONNIT® 2050 Standfeste Spachtelmasse

- Spannungsarmer Reparaturspachtel für 1–100 mm Schichtdicke
- Schnell belegreif und vielseitig einsetzbar
- Für Löcher und Ausbrüche in Estrich und Beton
- Zum Spachteln von Treppen, Podesten und Rampen
- Variable Wassermenge für optimale Konsistenz
- Nach ca. 30 Min. begehbar, nach 60 Min. überspachtelbar
- Nur für den trockenen Innenbereich
- Nicht als Flächenspachtel oder Nutzboden geeignet



### Technische Daten

**Verbrauch:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
je 1 mm Schichtdicke  
**Farbton:** grau  
**Inhalt:** 25 kg



## SONNIT® 2060 Designbelags- und PVC-Kleber

- Emissionsarmer Dispersionsklebstoff, schnell anziehend
- Für Vinyl-Designbeläge, PVC-Beläge (Bahnen und Platten), CV-Beläge und Quarzvinyl
- Geeignet für saugfähige Untergründe
- Nicht geeignet für PVC-kaschierte Korkbeläge
- Hohe Anfangsklebkraft
- Leichte Verarbeitung mit praxisgerechter Verarbeitungszeit
- Stuhlrolleneignung ab 1 mm Schichtdicke (DIN EN 12529)



### Technische Daten

**Verbrauch:**  
Zahnung A2: ca. 300 g/m<sup>2</sup>;  
Zahnung A3: ca. 330 g/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** beige  
**Inhalt:** 14 kg



## SONNIT® 2070 Teppichkleber

- Emissionsarmer, schnell anziehender Dispersionsklebstoff
- Für Tuftingbeläge mit Textil- oder Latexschaumrücken
- Geeignet für Nadelvlies- und Verbundbeläge mit textiler Rückseite
- Schnelle Anfangsklebkraft und gute Endfestigkeit
- Leichte Verarbeitung
- Stuhlrolleneignung ab 1 mm Schichtdicke (DIN EN 12529)



### Technische Daten

**Verbrauch:** Zahnung A2: ca. 350 g/m<sup>2</sup> (glatte Rücken);  
Zahnung B1: ca. 450 g/m<sup>2</sup>;  
Zahnung B2: ca. 650 g/m<sup>2</sup> („strukturierte“ Rücken, Nadelvlies)  
**Farbton:** beige  
**Inhalt:** 15 kg

Grundierungen und Untergrundvorbereitungen

Bodenspachtel/-klebstoffe

Innenfarben

Fassadenfarben

Vlies und Raufaser

Kleber und Kleister

Lacke/Hilsmittel

# Innenfarben



## SONNIT® 3025 DIN weiß

- Hohe Füll- und Deckkraft
- Gute Verarbeitung und Verlauf
- Gleichmäßiges Oberflächenfinish
- Nassabriebklasse 3 nach EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l



## SONNIT® 3030 Wandfarbe plus weiß

- Universelle Dispersionsfarbe für Wand und Decke (Innenbereich)
- Gut deckend und leicht zu verarbeiten
- Waschbeständig
- ELF, weichmacherfrei
- Nassabriebklasse 3 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei ca. 7 m<sup>2</sup>/l
- Stumpfmatt



## SONNIT® 3035 Allround weiß

- Egalisiert Raufaserstöße
- Sehr gutes Deckvermögen
- Hoher Weißgrad
- Nassabrieb: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m<sup>2</sup>/l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 165 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 12,5 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 145 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 12,5 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 165 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 12,5 l



## SONNIT® 3040 Meisterweiß

- Stumpfmatte Innenfarbe für Wand und Decke
- Hohe Füllkraft und große Reichweite
- Sehr gutes Deckvermögen
- Emissionsgeprüft (TÜV)
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Nassabriebklasse 2 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei ca. 7 m<sup>2</sup>/l



## SONNIT® 3045 Silicat Innenfarbe

- Hochdeckende Silicat-Dispersionsfarbe
- Für stumpfmatte Innenanstriche und Denkmalpflege
- Geeignet für Lebensmittel-lagerräume
- Einsetzbar auf Raufaser, Glasgewebe, Gipskarton, Glas- und Zellulosevlies
- Sehr gutes Deckvermögen (Kontrastverhältnis Klasse 1, ca. 7 m<sup>2</sup>/l)
- Nassabriebklasse 2 (DIN EN 13300)
- Nicht brennbar (A2), geruchsarm (DIN 4102)



## SONNIT® 3055 Finish +

- Mit einem Anstrich ein perfektes Deckvermögen und Oberflächenfinish
- Lange Offenzeit für ansatz-freie Flächen
- Leichtgängige Verarbeitung
- Sehr gute Ausbesserung
- Nassabriebklasse 2 nach EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 145 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß/getönt  
**Inhalt:** weiß: 5 l; 12,5 l /  
 getönt: 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 165 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 12,5 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 165 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 12,5 l

# Innenfarben



## SONNIT® 3070

Latex Samt 10

- Hochwertige Dispersions-Latexfarbe (seidenmatt)
- Hohes Deckvermögen
- Sehr gut reinigungsfähig
- Sehr leichte Verarbeitung mit gleichmäßigem Verlauf
- Emissionsgeprüft (TÜV)
- Nassabriebklasse 1 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei ca. 7 m<sup>2</sup>/l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 145 ml/m<sup>2</sup>

**Farbton:** weiß

**Inhalt:** 12,5 l



## SONNIT® 3080

Mattlatex

- Strapazierbare Dispersions-Latexfarbe für den Innenbereich
- Hoch reinigungsfähig und leicht zu verarbeiten
- Gutes Deckvermögen
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Nassabriebklasse 2 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei ca. 6 m<sup>2</sup>/l
- Stumpfmatte Oberfläche

### Technische Daten

**Verbrauch:** 165 ml/m<sup>2</sup>

**Farbton:** weiß

**Inhalt:** 12,5 l

**... und bei uns  
erhalten  
Sie auch das  
passende  
Werkzeug!**



**kontakt@  
sonnen-herzog.com**



**0211 7373-0**



## SONNIT® 4040 Front Fassadenfarbe weiß

- Dispersions-Fassadenfarbe für universelle Fassadenanstriche
- Geeignet für Putze PII und PIII sowie tragfähige Altbeschichtungen
- Ideal für Renovierungsanstriche
- Alkaliresistent und leicht zu verarbeiten
- Wetterbeständig
- Stumpfmatte Oberfläche



## SONNIT® 4050 Sil-Fassadenfarbe FA weiß

- Tuchmatte, siloxanverstärkte Fassadenbeschichtung
- Witterungsbeständig
- Hohe Wasserabweisung bei sehr guter Diffusionsfähigkeit
- Mit Filmkonservierung zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall



## SONNIT® 4060 Silicon-Fassadenfarbe FA

- Tuchmatte Siliconharz-Fassadenfarbe in hochwertiger Qualität
- Sehr hohe Wasserabweisung (kapillarhydrophob)
- Hoch diffusionsfähig
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Mit Filmkonservierung zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall

### Technische Daten

**Verbrauch:** 160 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 12,5 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 200 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß/getönt  
**Inhalt:** weiß: 5 l; 12,5 l /  
 getönt: 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l

### Technische Daten

**Verbrauch:** 200 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß/getönt  
**Inhalt:** weiß: 5 l; 12,5 l /  
 getönt: 5 l; 12,5 l

# Vlies und Rauhfaser

## Kennen Sie schon unsere Tapetenkollektionen?

*Direkt zu den gesamten SONNIT-Kollektionen:*



### SONNIT® 5000 Background-Vlies

- Zellulosewandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren
- Optimaler Untergrund für neue Anstriche und kreative Wandgestaltung
- Zur Rissüberbrückung bei rissigen oder rissgefährdeten Untergründen
- Für tragfähige Bestandsflächen geeignet
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Universell überstreichbar
- Flächengewicht: ca. 155 g/m²

#### Technische Daten

**Inhalt:** 25 x 0,75 m



## SONNIT® 5130

Glattvlies 130 g/m<sup>2</sup>  
vorpigmentiert

- Glatter Zellulosewandbelag mit vorpigmentierter Oberfläche
- Für Renovierung und Sanierung im Innenbereich
- Dimensionsstabil und rissüberbrückend
- Mit Anstrich sehr strapazierfähig und glatt
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Universell überstreichbar
- Flächengewicht: ca. 130 g/m<sup>2</sup>



## SONNIT® 5150

Glattvlies 150 g/m<sup>2</sup>  
vorpigmentiert

- Glatter Zellulosewandbelag mit vorpigmentierter Oberfläche
- Für Renovierung und Sanierung im Innenbereich
- Dimensionsstabil und rissüberbrückend
- Mit Anstrich sehr strapazierfähig und glatt
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Universell überstreichbar
- Flächengewicht: ca. 150 g/m<sup>2</sup>



## SONNIT® 5500

Rauhfaser grob

- Umweltfreundliche Papier-Wandbekleidung mit Holzspänen
- Für dekorative Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- Allergikerfreundlich und wohngesund
- Diffusionsoffen/wasserdampfdurchlässig
- Frei von umwelt- und gesundheitsbelastenden Stoffen
- Mehrfach überstreichbar

### Technische Daten

Inhalt: 25 x 0,75 m

### Technische Daten

Inhalt: 25 x 0,75 m /  
125 x 0,75 m

### Technische Daten

Inhalt: 33,5 x 0,53 m /  
125 x 0,75 m

# Kleber und Kleister



## SONNIT® 6000 Gewebekleber

- Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasgewebe bis ca. 170 g/m<sup>2</sup>
- Farblos-matt auf trocknend
- Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung
- ELF-eingestellt
- Sehr lange Offenzeit
- Streich-, roll- und spritzfähig
- Breites Anwendungsspektrum mit hoher Verarbeitungssicherheit

### Technische Daten

**Verbrauch:** 150–300 g/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß-transparent  
**Inhalt:** 16 kg



## SONNIT® 6030 Fertigkleister

- Gebrauchsfertiger Dispersions-Spezialklebstoff
- Für Rohfaser- und Papiertapeten im Innenbereich
- Transparent auf trocknend
- Geeignet für manuelle Verarbeitung und Tapeziergeräte
- Wasserverdünnbar, geruchsarm
- Lösemittel- und weichmacherfrei

### Technische Daten

**Verbrauch:** 200 g/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** milchig-transparent  
**Inhalt:** 16 kg



## SONNIT® 6060 Vlieskleber

- Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glas- und Zellulosevlies
- Geeignet für leichte Glasgewebe
- Farblos-matt auf trocknend
- ELF-eingestellt
- Gute Anfangshaftung und lange Offenzeit
- Für manuellen Auftrag, Kleistergeräte und Airless (z. B. AIRffektiv 7000)
- Airless-optimiert, hohe Verarbeitungssicherheit

### Technische Daten

**Verbrauch:** 150–300 g/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß-transparent  
**Inhalt:** 16 kg



## SONNIT® 8010 Expressgrund

- Schnell trocknender Haftgrund für Innen und Außen
- Aktiver Korrosionsschutz
- Für viele Untergründe wie Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, Polyester und Holz
- Ausgezeichnete Haftung
- Hohes Deckvermögen
- Hervorragender, makelloser Verlauf

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 1,5–2 m<sup>2</sup>  
je Sprühdose  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 400 ml



## SONNIT® 8020 Heizkörperspray Ratio

- Hochglänzender Heizkörperlack auf Kunstharzbasis
- Für Warmwasserheizkörper
- Sehr schnell trocknend
- Hitzebeständig bis 180 °C
- Vergilbungsbeständig bis 80 °C
- Hohes Deck- und Füllvermögen
- Guter Verlauf

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 1,5–2 m<sup>2</sup>  
je Sprühdose  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 400 ml



## SONNIT® 8050 Aqua Universal Primer

- Extreme Haftung auf sehr vielen Untergründen
- Für große Flächen geeignet
- Wasserbasiert und spannungsarm
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Ausgezeichnete Isolierwirkung auf kritischen Untergründen

### Technische Daten

**Verbrauch:** 100 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß, ca. RAL 9016  
**Inhalt:** 1l/2,5l

# Lacke



## SONNIT® 8060 Allround Lack Aqua Satin

- Innovatives Ein-Topf-System auf Spezial-Acrylatharz-Basis
- Wasserbasierter Allroundlack für Innen und Außen
- Für seidenglänzende Grund- und Decklackierungen
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Reduziert Durchschlagen von Holzinhaltstoffen
- Haftet ohne Grundierung auf vielen Untergründen (z. B. Holz, PVC, Zink, Aluminium, Altbeschichtungen)
- Rationeller Zweischichtaufbau
- Blockfest und ventilierend

### Technische Daten

**Verbrauch:** 140 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß/getönt  
**Inhalt:** 1l/2,5l



## SONNIT® 8070 Allround Lack Satin

- Innovatives Ein-Topf-System auf Spezial-Alkydharz-Basis mit Silikon-Technologie
- Lösemittelbasierter Allroundlack für Innen und Außen
- Für seidenglänzende Grund- und Decklackierungen
- Vergilbungsreduziert und sehr wetterbeständig
- Haftet ohne Grundierung auf vielen Untergründen (Holz, PVC, Zink, Aluminium, Altbeschichtungen)
- Rationeller Zweischichtaufbau
- Extrem langlebige Oberfläche
- Ventilierend

### Technische Daten

**Verbrauch:** 140 ml/m<sup>2</sup>  
**Farbton:** weiß/getönt  
**Inhalt:** 1l/2,5l



## SONNIT® 9020 Isolierspray weiß

- Geruchsneutrales Isolier- und Sperrgrundspray
- Schnell trocknend und hochpigmentiert
- Für Beton, Zement, Mörtel, Holz, Altanstriche und Tapeten
- Innen und Außen einsetzbar
- Überarbeitbar mit Dispersionsfarben sowie Acryl- und Alkydharzlacken (1K)

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 2 m<sup>2</sup> je Sprühdose  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 500 ml



## SONNIT® 9000

Acryl-Dichtmasse weiß

- Einkomponentiger Acryl-Fugendichtstoff (elastoplastisch)
- Lösemittelfrei, geruchsneutral und UV-beständig
- Zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Rissen
- Für Innen und Außen (z.B. Fenster, Türen, Rollladenkästen)
- Geringe Schwundneigung
- Anstrichverträglich und überstreichbar
- Deutsches Spitzenprodukt

### Technische Daten

**Verbrauch:** Reichweite 5 x 5 mm Fuge, ca. 12 m  
**Farbton:** weiß  
**Inhalt:** 300 ml



## SONNIT® 9010

Tapetenablöser extra

- Zum einfachen Entfernen von Tapeten, Leimfarben und wischfester Binderfarbe
- Löst mühelos alle gängigen Tapeten und Leimfarben
- Verarbeitbar mit Gartenspritze
- Hoher Wirkstoffgehalt → geringer Verbrauch
- Ansatzverhältnis: 250 ml auf 5–6 l Wasser

### Technische Daten

**Verbrauch:** 250 ml für 50–100  
**Farbton:** transparent  
**Inhalt:** 1 l; 5 l



## Unbegrenzte Flexibilität: der Mietservice in Düsseldorf




**werkzeug@  
sonnen-herzog.com**



**0211 7373-365**

# Entdecken Sie die Vielfalt der **SONNIT®** Kollektionen



*Direkt zu den SONNIT-  
Bodenkollektionen:*



## **Alle Standorte von Sonnen Herzog:**



**Bei Fragen, Wünschen und  
Anregungen sprechen Sie uns gerne an.  
Ihr persönlicher Berater für  
**SONNIT®** ist für Sie da.**

**SONNEN  
HERZOG**

Alles, außer oberflächlich.