

**SONNEN
HERZOG**

Wir leben Farbe.

VINYL – LINOLEUM – KAUTSCHUK BAHNENWARE UND FLIESEN




OBJEKT ELAST

SONNIT®

keimEX[®]. Keine Chance für Keime.

Der Wandbelag für höchste Hygiene-Anforderungen.

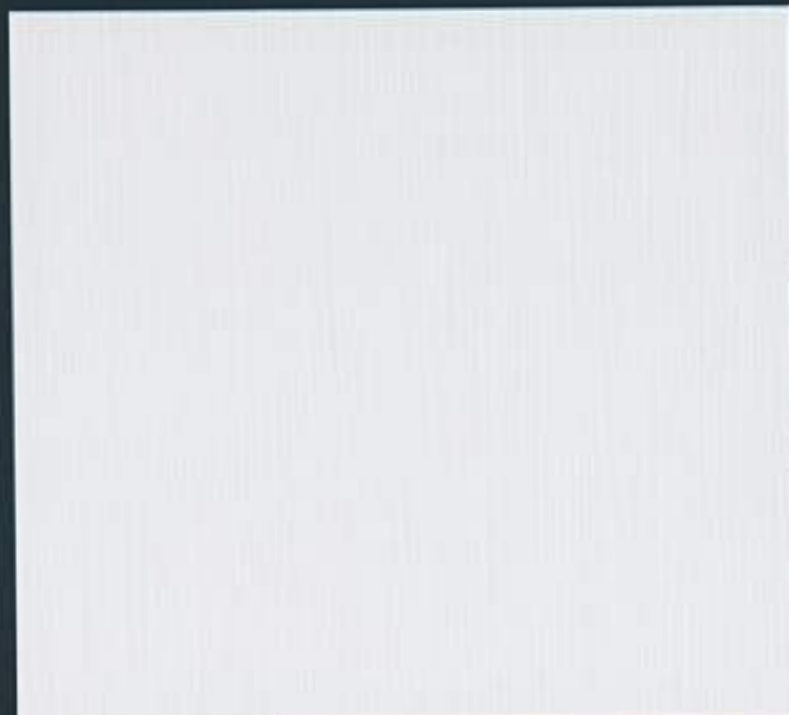

△ 1326 / keimEX[®]



Die Tapete, die aktiv multiresistente Keime und Bakterien zerstört und flächendeckend vor Neukontamination schützt.

Hohe Wirksamkeit in Labor- und Praxistest bestätigt und durch unabhängige Gutachten belegt.

wischdesinfizierbar

hoch waschbeständig

hautfreundlich

lebensmittelecht

langlebig, robust

schwer entflammbar

einfache Verarbeitung

ohne Mehrkosten im Vergleich zu herkömmlichen Wandbelägen

Keimschutz

7 Jahre

garantiert

Made in Germany

[keimEX][®]
Keine Chance für Keime

Altro Orchestra / Altro Cantata

200 cm

Mit Klebstoff zu verlegen



△ WSMC2811 / straw oak
Altro Orchestra

△ CH2814U / chant
Altro Orchestra

△ CH2833U / flute
Altro Orchestra

△ Rücken / 15 dB
Altro Orchestra + Altro Ensemble

Ohne Klebstoff zu verlegen



△ AFW280010 / champagne oak
Altro Cantata

△ AFC281002 / seal grey
Altro Cantata

△ AFP282001 / true grit
Altro Cantata

△ Rücken / 14 dB
Altro Cantata

Altro Ensemble

1.000 x 125 mm x 2,6 mm / VE 5,00 m²



△ white vintage timber



△ drift oak



△ natural striking oak



△ natural rustic oak



△ tobacco limed striking oak

△ M009 /
Altro Ensemble

△ M023 /
Altro Ensemble

△ M032 /
Altro Ensemble


△ M017 /
Altro Ensemble

△ M008 /
Altro Ensemble



Tapete

△ 1323 / keimEX®

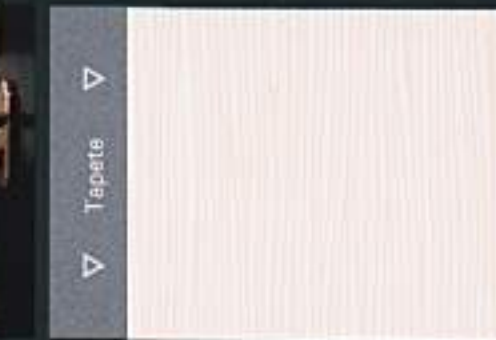

Tapete

△ 1315 / keimEX®



Altro Sicherheitsbeläge: R10, R11, R12 und Nassraum R11/B

200 cm


Rutschhemmende Bodenbeläge zu verkleben



△ VM20153 / fog
Altro Walkway



△ X2539R11 / pewter grey
Altro Classic

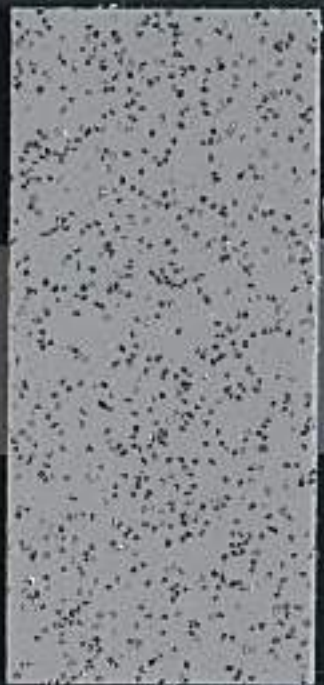

△ K30153 / monsoon
Altro Stronghold

Speziallösungen gegen mittleres Rutschrisiko:
Altro Walkway R10

Speziallösungen gegen hohes Rutschrisiko:
Altro Classic R11
Altro Stronghold R12

Nassraum:
Altro Aquarius R11/B

Detailinformationen und weitere Farben siehe MEGA Kollektion:
Altro Compact 2025



△ PX2007 / porthole
Altro Aquarius

Altro Ensemble

1.000 x 125 mm x 2,6 mm / *1.000 x 500 x 2,6 mm / VE 5,00 m²



△ greige rustic oak



△ greige striking oak



△ medium grey harmonious oak



△ pewter concrete



△ anthracite concrete

△ M034 /
Altro Ensemble

△ M033 /
Altro Ensemble

△ M027 /
Altro Ensemble

△ * MT088 /
Altro Ensemble

△ * MT089 /
Altro Ensemble


Marmorette Neocare™



200 cm



△ 0070 / Marmorette 2,5 mm



△ 0023 / Marmorette 2,5 mm



△ 0053 / Marmorette 2,5 mm



△ 0129 / Marmorette 2,5 mm



△ 0022 / Marmorette 2,5 mm



△ 0059 / Marmorette 2,5 mm



△ 0096 / Marmorette 2,5 mm

Arabesque Neocare™



200 cm



△ 0303 / Arabesque 2,5 mm



△ 0302 / Arabesque 2,5 mm



△ 0305 / Arabesque 2,5 mm



△ 0301 / Arabesque 2,5 mm



△ 0304 / Arabesque 2,5 mm



△ 0306 / Arabesque 2,5 mm



△ 0303 / Arabesque 2,5 mm



Marmorette Neocare™




200 cm



△ 0045 / Marmorette 2,5 mm



△ 0040 / Marmorette 2,5 mm

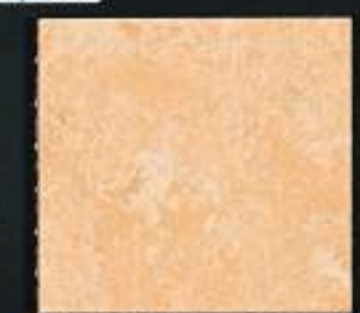

△ 0098 / Marmorette 2,5 mm



△ 0023 / ableitfähig Marmorette LCH 2,5 mm



△ Rücken / 15 dB Marmorette Acoustic 4,0 mm



△ 0130 / Marmorette 2,5 mm



△ 0019 / Marmorette 2,5 mm



△ 0073 / Marmorette 2,5 mm



△ 0055 / ableitfähig Marmorette LCH 2,5 mm



△ Rücken / 19 dB Marmorette Acoustic+ 4,0 mm

Colorette Neocare™




200 cm



△ 0001 / Colorette 2,5 mm



△ 0132 / Colorette 2,5 mm

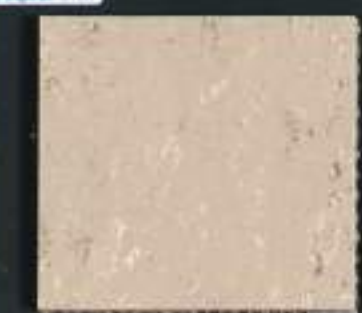


△ 0012 / Colorette 2,5 mm




△ 0001 / Colorette 2,5 mm



△ 0170 / Colorette 2,5 mm

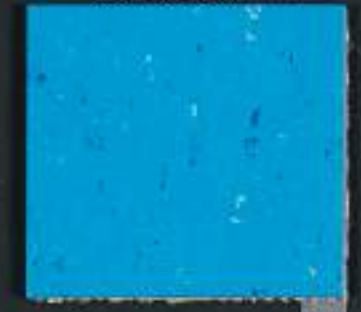

△ 0123 / Colorette 2,5 mm

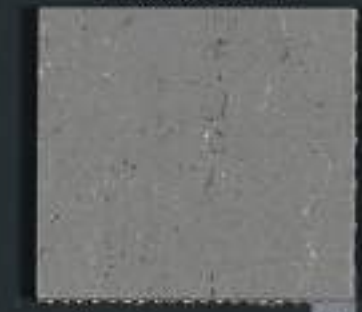

△ 0059 / Colorette 2,5 mm

△ Marmorette Acoustic, A+ Acoustic+ und LCH Marmorette LCH Bestellartikel ab 5,00 lfm. Lieferzeit auf Anfrage ca. 5-6 Werktage.

△ Colorette Acoustic+ Bestellartikel ab 5,00 lfm. Lieferzeit auf Anfrage ca. 5-6 Werktage.

Veneto xf²



200 cm



△ 679 / Veneto xf² 2,5 mm



△ 684 / Veneto xf² 2,5 mm



△ 702 / Veneto xf² 2,5 mm



△ 608 / Veneto xf² 2,5 mm

norament 926 / 926 kivo*

1.004 x 1.004 mm x 3,5 mm / *2,7 mm



△ 0884 PG2 / 926 / 354



△ 0882 PG2 / 926 / 354




△ 0749 PG2 / 926 / 354



△ 0716 PG2 / 926 / 354



△ 0702 PG1 / 926 / 354



△ 5362 / 926 kivo / 3166



△ 5363 / 926 kivo / 3166



△ 5364 / 926 kivo / 3166



△ 5367 / 926 kivo / 3166



△ 5368 / 926 kivo / 3166



Veneto xf²



200 cm



△ 628 / Veneto xf² 2,5 mm



△ 641 / Veneto xf² 2,5 mm



△ 673 / Veneto xf² 2,5 mm



△ 695 / Veneto xf² 2,5 mm



△ 695 / Oberfläche Veneto Essenza 2,5 mm



△ Rücken / 19 dB Veneto Silencio xf² 3,8 mm

norament 926 arago

1.004 x 502 mm x 3,5 mm



△ 5178 / 926 arago / 3118



△ 5177 / 926 arago / 3118



△ 5175 / 926 arago / 3118



△ 5172 / 926 arago / 3118



△ 5171 / 926 arago / 3118





Vinyl
Linoleum
Kautschuk

Bahnenware
und Fliesen

Unsere Kollektion elastischer Objektbeläge bietet Ihnen innovative Lösungen für Design- und Funktionsanforderungen in nahezu jedem Einsatzbereich, wie z.B. Gesundheitswesen, Seniorenpflege, Bildungswesen, Ladenbau, Gastgewerbe, Büro oder Sportstätten. Alle Qualitäten stammen aus deutscher oder europäischer Produktion.

Objekt Elast. Bahnenware und Fliesen.

Elastische Objektbeläge für nahezu alle Anforderungen.



Vinyl



Linoleum



Kautschuk



Sauberlauf – Die perfekte Ergänzung


3-Zonen-Reinigung für den Werterhalt

Es ist die Kombination aus allen 3 Schmutzfangzonen, die das Sauberlaufsystem so schlagkräftig und einzigartig macht. Jede einzelne Zone ist bereits äußerst effektiv und enorm belastbar, zusammen entfalten sie jedoch erst ihre volle Kraft.



Mipolam Affinity

200 cm

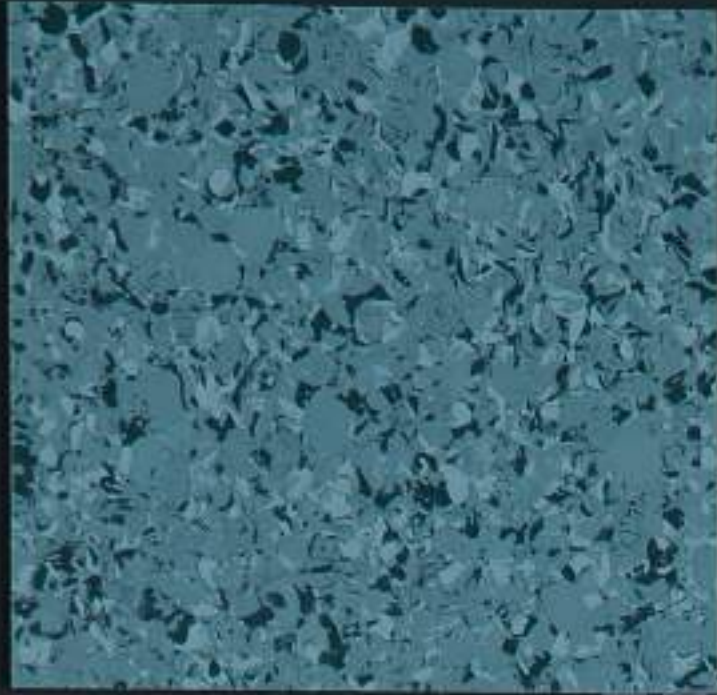


△ 4466 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7



△ 4432 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7

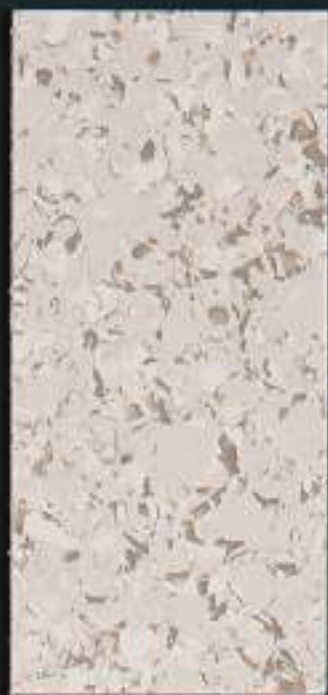

△ 4411 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7



△ 4401 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7

Mipolam Troplan

608 x 608 x 2,0 mm / VE 7,39 m²

200 cm



△ 1040 / Mipolam Troplan



△ 1033 / Mipolam Troplan



△ 1004 / Mipolam Troplan



△ 1003 / Mipolam Troplan



Tapete



△ 1324 / keimEX®



Tapete



△ 1325 / keimEX®

Mipolam Affinity

200 cm



△ 4459 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7



△ 4420 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7



△ 4410 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7



△ 4416 / Mipolam Affinity
EL7

R10 EL7



△ * 4116 / ableitfähig
Mipolam Affinity EL7

R10

Mipolam Troplan

608 x 608 x 2,0 mm / VE 7,39 m²

200 cm



△ 1036 / Mipolam Troplan



△ 1060 / Mipolam Troplan



△ 1059 / Mipolam Troplan




△ 1010 / Mipolam Troplan



△ 1009 / Mipolam Troplan

Polyflor Palettone

*  608 x 608 x 2,0 mm / VE 5,17 m²  200 cm




△ * 8641 / Polyflor Palettone



△ 8637 / Polyflor Palettone



△ * 8606 / Polyflor Palettone **SD**

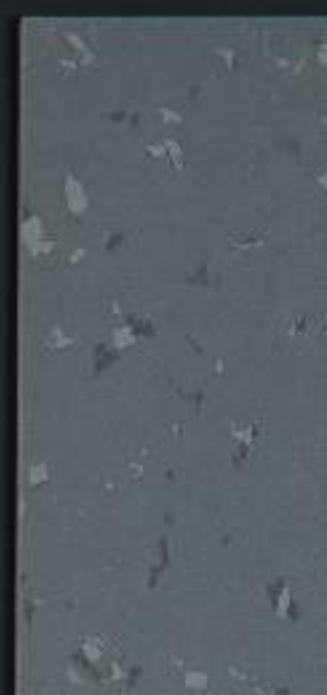

△ * 8608 / Polyflor Palettone **SD**

Polyflor Extra XL PUR

 200 cm



△ 9680 / Polyflor Extra XL PUR



△ 9720 / Polyflor Extra XL PUR



△ 9700 / Polyflor Extra XL PUR



△ 9640 / Polyflor Extra XL PUR




△ 9728 / Polyflor Extra XL PUR




△ 9630 / Polyflor Extra XL PUR



△ 9660 / Polyflor Extra XL PUR

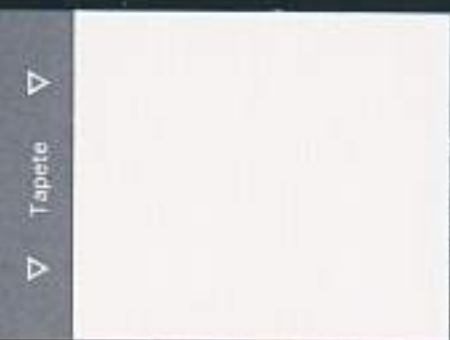

△ 1326 / keimEX®

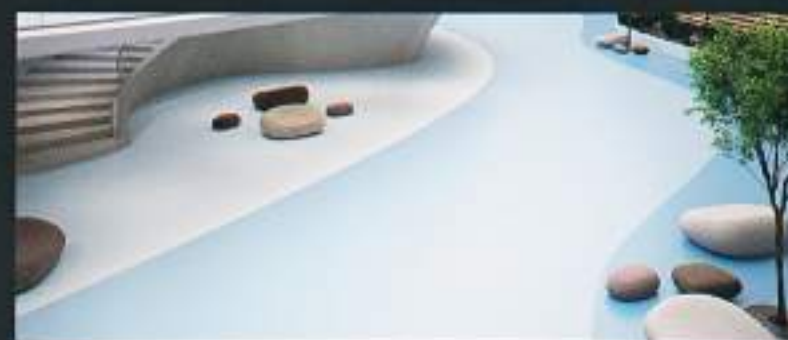

△ 1310 / keimEX®



Polyflor Palettone

*  608 x 608 x 2,0 mm / VE 5,17 m²  200 cm



△ 8634 / Polyflor Palettone



△ 8631 / Polyflor Palettone



△ 8630 / Polyflor Palettone



△ 8617 / Polyflor Palettone




△ * 8613 / Polyflor Palettone

Polyflor SD ableitfähig

 608 x 608 x 2,0 mm / VE: 5,17 m²  200 cm



△ 5080 / ableitfähig Polyflor SD **SD**

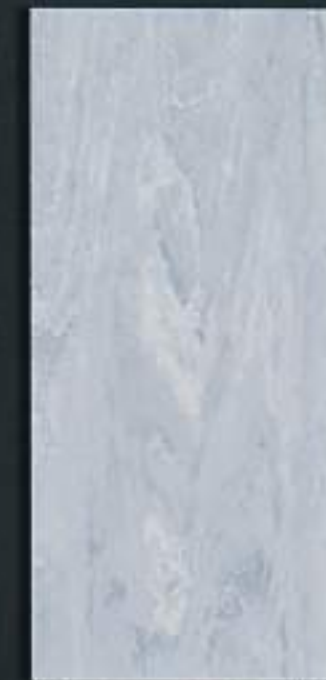

△ 5050 / ableitfähig Polyflor SD **SD**



△ 5030 / ableitfähig Polyflor SD **SD**



△ 5110 / ableitfähig Polyflor SD **SD**

Primo Premium

610 x 610 x 2,0 mm VE 5,21 m² 200 cm




△ 661 / Primo Premium



△ 652 / Primo Premium



△ 657 / Primo Premium



△ 673 / Primo Premium



△ 665 / Primo Premium




△ 674 / Primo Premium



△ 680 / Primo Premium

Granit iQ

610 x 610 x 2,0 mm VE 5,21 m² 200 cm

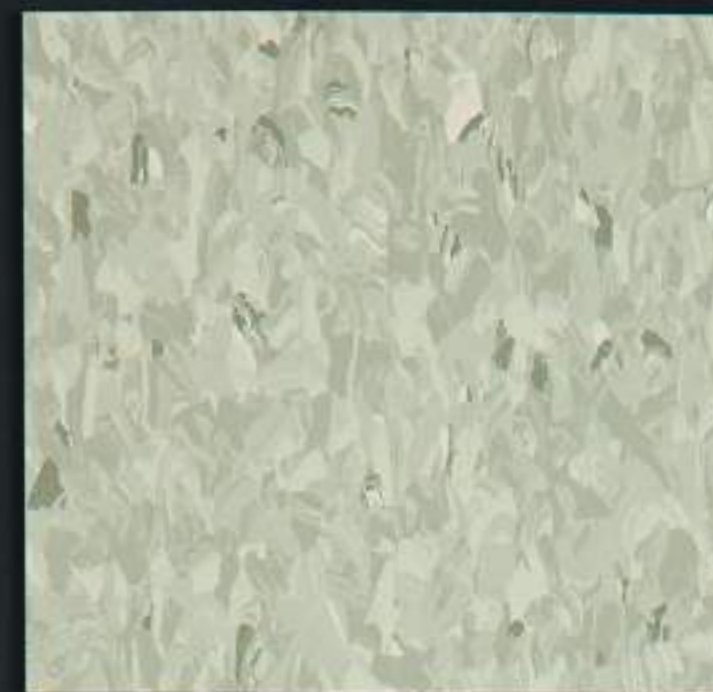

△ 407 / Granit iQ



△ 449 / Granit iQ



△ 772 / Granit iQ



△ 770 / Granit iQ



△ 1322 / keimEX®



△ 1321 / keimEX®



Premium Systemkollektion Design und Funktion in Kombination

200 cm



△ 967 / Eclipse Premium Spirit



△ 064 / Eclipse Premium Spectra



△ 673 / Primo Premium



△ 794 / Primo Safe. T



△ 582 / ableitfähig Primo SD

Granit iQ

610 x 610 x 2,0 mm VE 5,21 m² 200 cm



△ 777 / Granit iQ



△ 435 / Granit iQ



△ 383 / Granit iQ



△ 382 / Granit iQ



△ 711 / ableitfähig Granit SD iQ












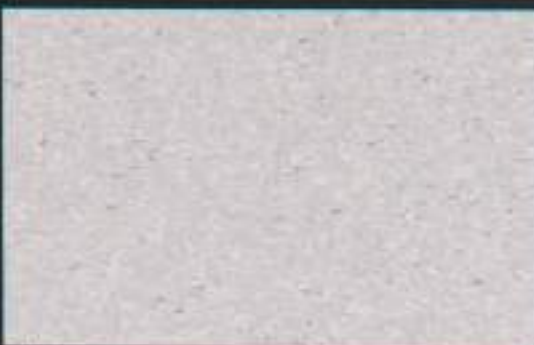






△ Rücken / 15 dB Granit Acoustic iQ 3,5 mm

Primo Premium Fliesen Bestellartikel ab 1 VE bzw. 8,00 lfm. Lieferzeit auf Anfrage ca. 5-6 Werktage.




















































































Granit iQ Fliesen, A Granit Acoustic iQ und SD Granit SD iQ Bestellartikel ab 1 VE bzw. 8,00 lfm. Lieferzeit auf Anfrage ca. 5-6 Werktage.


Kombinationsvorschläge Granit iQ

Granit iQ	Granit SD IQ
	
△ 382	△ 711 
	
△ 383	△ 712 
	
△ 770	△ 714 
	
△ 772	△ 715 
	
△ 777	△ 718 

 Granit SD IQ Bestellartikel ab 1 VE bzw. 8,00 lfm. Lieferzeit auf Anfrage ca. 5-6 Werktage.

Kombinationsvorschläge Premium System

Primo Premium	Primo Safe.T	Primo SD	Eclipse Premium	Eclipse Spectra / Acoustic
				
△ 661			△ 732 	△ 076 
				
△ 658 	△ 800 		△ 973 	△ 066 
				
△ 657	△ 797 	△ 565 	△ 970 	△ 068 
				
△ 675 	△ 796 	△ 564 	△ 969 	
				
△ 671 	△ 792 		△ 965 	△ 065 
				
△ 673	△ 794	△ 562	△ 967	△ 064
				
△ 674	△ 795 	△ 563 	△ 968 	
				
△ 670 	△ 791 	△ 561 	△ 964 	
				
△ 665	△ 806 	△ 569 	△ 979 	△ 079 
				
△ 680	△ 803 	△ 567 	△ 976 	△ 078 

 Bestellartikel ab 8,00 lfm bzw. Acoustic ab 23,00 lfm. Lieferzeit auf Anfrage ca. 5-6 Werktage.

Technische Daten

	Vinyl Tarkett Granit SD IQ	Vinyl Tarkett Primo Premium	Vinyl Tarkett Primo Safe.T, R10	Vinyl Tarkett Primo SD
Belagsart/Konstruktion	Vinylbelag, homogen	Vinylbelag, homogen	Vinylbelag, homogen	Vinylbelag, homogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschrift ca.	2,0 mm/-	2,0 mm/-	2,0 mm/-	2,0 mm/-
Oberflächenvergütung	IQ PUR™	PUR	Safety Clean xp - PUR reinforced	-
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	2.950 g/m ²	3.000 g/m ²	3.000 g/m ²	3.000 g/m ²
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	-	-	-	-
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 30 °C)	geeignet (max. 30 °C)	geeignet (max. 30 °C)	geeignet (max. 30 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W
Rutschhemmung	R9	R9	R10	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 7	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut ²	gut ²	gut ²	gut ²
Lieferform; Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 23 m	2,0 m / 23 m	2,0 m / 23 m	2,0 m / 23 m
Fliesen Format / VE ca.	610 x 610 mm/VE 5,21 m ²	610 x 610 mm/VE 5,21 m ²	-	610 x 610 mm/VE 5,95 m ²
Zusatzeignungen				

	Linoleum Gerflor Arabesque	Linoleum Gerflor Colorette	Linoleum Gerflor Colorette Acoustic +	Linoleum Gerflor Marmorette
Belagsart/Konstruktion	Linoleum	Linoleum	Linoleum-Akustikbelag	Linoleum
Beanspruchungsklasse	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 33-41 industriell – mäßig	Klasse 34-43 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschrift ca.	2,5 mm/-	2,5 mm/-	4,0 mm/2,5 mm	2,5 mm /-
Oberflächenvergütung	Neocare	Neocare	Neocare	Neocare
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	2.900 g/m ²	2.900 g/m ²	3.500 g/m ²	2.900 g/m ²
Brandverhalten	Cfl-s1 ⁴	Cfl-s1 ⁴	Cfl-s1 ⁴	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 5 dB	ca. 5 dB	ca. 19 dB	ca. 5 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,015 m ² K/W 0,17 W (m·K)	0,015 m ² K/W 0,17 W (m·K)	0,044 m ² K/W 0,937 W (m·K)	0,015 m ² K/W 0,17 W (m·K)
Rutschhemmung	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,11 mm	≤ 0,11 mm	≤ 0,30 mm	≤ 0,11 mm
Chemikalieneinwirkung	gut ²	gut ²	gut ²	gut ²
Lieferform; Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 30 m	2,0 m / 30 m	2,0 m / 30 m	2,0 m / 30 m
Fliesen Format / VE ca.	-	-	-	-
Zusatzeignungen				

⁴ Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.
Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

Technische Daten

	Linoleum Gerflor Marmorette Acoustic	Linoleum Gerflor Marmorette Acoustic+	Linoleum Gerflor Marmorette LCH	Linoleum Tarkett Veneto Essenza	Linoleum Tarkett Veneto Silencio xf ²
Belagsart/Konstruktion	Linoleum-Akustikbelag	Linoleum-Akustikbelag	Linoleum	Linoleum	Linoleum-Akustikbelag
Beanspruchungsklasse	Klasse 33-41 industriell – mäßig	Klasse 33-41 industriell – mäßig	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 33-41 industriell – mäßig
Gesamtstärke / Nutzschrift ca.	4,0/2,0 mm	4,0/2,5 mm	2,5 mm/-	2,5 mm/-	3,8 mm/-
Oberflächenvergütung	Neocare	Neocare	LPX	Acrylat	xP ² ™
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	3.900 g/m ²	3.500 g/m ²	3.000 g/m ²	3.000 g/m ²	3.450 g/m ²
Brandverhalten	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 15 dB	ca. 19 dB	ca. 3 dB	ca. 6 dB	ca. 19 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 30 °C)	geeignet (max. 30 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,04 m ² K/W 0,17 W (m·K)	0,044 m ² K/W 0,937 W (m·K)	0,015 m ² K/W 0,17 W (m·K)	0,015 m ² K/W	0,042 m ² K/W
Rutschhemmung	R9	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,40 mm	≤ 0,30 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,30 mm
Chemikalieneinwirkung	gut ²	gut ²	gut ²	gut ²	gut ²
Lieferform; Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 30 m	2,0 m / 30 m	2,0 m / 30 m	2,0 m / 30 m	2,0 m / 30 m
Fliesen Format / VE ca.	-	-	-	-	-
Zusatzeignungen					

	Linoleum Tarkett Veneto xf ²	Kautschuk norament 926 arago/3118	Kautschuk norament 926 kivo/3166	Kautschuk norament 926/354
Belagsart/Konstruktion	Linoleum	Synthesekautschuk	Synthesekautschuk	Synthesekautschuk
Beanspruchungsklasse	Klasse 23-34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark	Klasse 34-43 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschrift ca.	2,5 mm/-	3,5 mm/-	2,7 mm/-	4,0 mm/-
Oberflächenvergütung	xP ² ™	-	-	-
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	3.000 g/m ²	4.900 g/m ²	3.800 g/m ²	5.600 g/m ²
Brandverhalten	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 6 dB	ca. 10 dB	ca. 8 dB	ca. 12 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 30 °C)	geeignet (max. 35 °C)	geeignet (max. 35 °C)	geeignet (max. 35 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,015 m ² K/W	-	0,17 W (m·K)	0,17 W (m·K)
Rutschhemmung	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 3	≥ Stufe 3	≥ Stufe 3
Resteindruck	≤ 0,15 mm	≤ 0,12 mm	≤ 0,12 mm	≤ 0,12 mm
Chemikalieneinwirkung	gut ²	gut ²	gut ²	gut ²
Lieferform; Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 30,0 m	-	-	-
Fliesen Format / VE ca.	-	1.004 x 502 mm	1.004 x 1.004 mm	1.004 x 1.004 mm
Zusatzeignungen				

² Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.


Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.
Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

norament 926 / 354



www.nora-systems.de




△ 0007 PG2 




△ 0214 PG2 




△ 2079 PG2 




△ 0319 PG2 




△ 0733 PG3 




△ 0170 PG3 




△ 2685 PG3 




△ 6172 PG3 




△ 6192 PG3 



△ 2074 PG2 



△ 6173 PG3 



△ 0884 PG2



△ 0882 PG2




△ 0749 PG2




△ 0716 PG2




△ 0890 PG3 




△ 0866 PG4 



△ 6191 PG4 



△ 0846 PG4 



△ 0702 PG1



△ 5362 /
926 kivo / 3166

© nora systems

 Bestellartikel. Lieferzeit auf Anfrage ca. 5-6 Werktage.

OE
25

OBJEKT ELAST

www.sonnen-herzog.com