

A vertical bar on the left side of the page, composed of several colored squares: light green, lime green, dark green, light blue, medium blue, dark blue, maroon, orange, and yellow.

SONNIT[®]

**SONNEN
HERZOG**

Alles, außer oberflächlich.

Inhalt

Grundierungen und Untergrundvorbereitungen

SONNIT 1010	Universal Tiefgrund LF	6
SONNIT 1020	Grundierfarbe pigmentiert i&a	6
SONNIT 1040	Putzgrund pigmentiert i&	6
SONNIT 1060	Algizid	7
SONNIT 1090	Füllstoff	7

Bodenspachtel/-klebstoffe

SONNIT 2010	Universalvorstrich	8
SONNIT 2020	Fein-Spachtelmasse	9
SONNIT 2030	Nivellier-Spachtelmasse	9
SONNIT 2040	Gips-Spachtelmasse	9
SONNIT 2050	Standfeste Spachtelmasse	11
SONNIT 2060	Designbelags- und PVC-Kleber	11
SONNIT 2070	Teppichkleber	11

Innenfarben

SONNIT 3025	DIN weiß	12
SONNIT 3030	Wandfarbe plus weiß	12
SONNIT 3035	Allround weiß	12
SONNIT 3040	Meisterweiß	13
SONNIT 3045	Silicat Innenfarbe	13
SONNIT 3055	Finish+	13
SONNIT 3070	Latex Samt 10	14
SONNIT 3080	Mattlatex	14

Fassadenfarben

SONNIT 4040	Front Fassadenfarbe weiß	15
SONNIT 4050	Sil-Fassadenfarbe FA weiß	15
SONNIT 4060	Silicon-Fassadenfarbe FA	15

Vlies und Rohfaser

SONNIT 5000	Background-Vlies	16
SONNIT 5130	Glattvlies 130 g/m2 vorpigmentiert	17
SONNIT 5150	Glattvlies 150 g/m2 vorpigmentiert	17
SONNIT 5500	Rauhfaser grob	17

Kleber und Kleister

SONNIT 6000	Gewebekleber	18
SONNIT 6030	Fertigkleister	18
SONNIT 6060	Vlieskleber	18

Lacke

SONNIT 8010	Expressgrund	19
SONNIT 8020	Heizkörperspray Ratio	19
SONNIT 8050	Aqua Universal Primer	19
SONNIT 8060	Allround Lack Aqua Satin	20
SONNIT 8070	Allround Lack Satin	20
SONNIT 9020	Isolierspray weiß	20

Hilfsmittel

SONNIT 9000	Acryl-Dichtmasse weiß	21
SONNIT 9010	Tapetenablöser extra	21

Übersicht

SONNIT®

	Tönservice	tragfähige Altbeschichtung	mineralischer Putz PG1	Rauhfaser neu	Vlies neu
3025 DIN	• *	• • •		• • •	• •
3030 Wandfarbe plus weiß	•	• • •		• • •	• •
3035 Allround	•	• • •		• • •	• • •
3040 Meisterweiß	• • • **	• • •		• • •	• •
3045 Silicat Innenfarbe	•	• • •	• • •	• •	•
3055 Finish +	•	• • •		• •	• • •
3070 Latex Samt 10	•	• • •		•	• • •
3080 Mattlatex	•	• • •		• •	• •

	Tönservice	tragfähige Altbeschichtung	Beton	Faserzement	Kalksandstein
4040 Front Fassadenfarbe weiß	• *	• • •	• •	• • •	• • •
4050 Sil-Fassadenfarbe FA weiß	• • • **	• • •	• •	• • •	• • •
4060 Silicon-Fassadenfarbe FA	• • • **	• • •	•	• • •	• • •

* aus Weißware (HBW 100–70)

** aus Mix Base

mineralischer Putz PG 2-4	Gipskarton	Kalksandstein	Nassabrieb	Deckvermögen	Ergiebigkeit	Füllkraft	konservierungsmittelfrei
• •	• •	• • •	3	1	6 m² / l	• • •	
• •	• • •	• • •	3	2	7 m² / l	• •	
• • •	• • •	• • •	3	1	6 m² / l	• • •	
• •	• •	• • •	2	1	7 m² / l	• •	
• •	• •	• • •	3	1	7 m² / l	• •	
• • •	• • •	• • •	2	1	6 m² / l	• •	
• • •	• •	•	1	2	7 m² / l	•	
• •	• •	• • •	1	2	7 m² / l	•	
Putz PII + III	WDVS mineralisch	WDVS Kunstharz	Ziegelmauerwerk	Füllkraft	Fungizid / Algizid	diffusionsoffen	wasserabweisend
• •	•	•	• •	• •		•	•
• • •	• •	• • •	• • •	• • •	•	• •	• •
• • •	• • •	• • •	• • •	•	•	• • •	• • •

Grundierungen und Untergrundvorbereitungen



SONNIT® 1010 Universal Tiefgrund LF

- Spezielle Grundierung für Innen- und Außenbereich
- Zum Egalisieren stark oder unterschiedlich saugender Untergründe
- Verfestigt leicht kreidende und sandende Untergründe
- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Emissionsminimiert
- Hohe/große Eindringtiefe
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Verfestigend und egalisierend



SONNIT® 1020 Grundierfarbe pigmentiert i&a

- Grundierfarbe für Innen und Außen
- Für lösemittelfreie Farben und Spachtelmassen
- Haftvermittelnd bei glatten/schwach saugenden Untergründen
- Geeignet für Dispersions-silicatfarben
- Weiß pigmentiert, gutes Deckvermögen
- Lösemittel- und weichmacherfrei



SONNIT® 1040 Putzgrund pigmentiert i&a

- Griffiger, füllkräftiger Putzgrund
- Für kontrastegalisierende Grundanstriche
- Geeignet für Mineral-, Silicat-, Dispersions- und Silikonharzputze
- Sehr gut haftend und gut füllend
- Matt, weiß, farbtonegalisierend

Technische Daten

Verbrauch: 100–200 ml/m²
Farbton: transparent
Inhalt: 10 l

Technische Daten

Verbrauch: 160 ml/m²
Farbton: weiß pigmentiert
Inhalt: 12,5 l

Technische Daten

Verbrauch: 250–300 ml/m²
Farbton: weiß
Inhalt: 18 kg



SONNIT® 1060 Algizid

- Gebrauchsfertige, geruchs-
arme Reinigungslösung
- Zur Bekämpfung von Algen-,
Pilz- und Schimmelbefall
- Für Anstriche, Putze und
Mauerwerk
- Vor nachfolgenden Anstrichen
und Putzen
- Starke Wirkung mit
Langzeitschutz
- Für algen-, pilz- und schimmel-
befallene Untergründe

Technische Daten

Verbrauch: 125 ml/m²
Farbton: transparent
Inhalt: 10 l




SONNIT® 1090 Füllstoff

- Geschmeidige Spachtelmasse
mit hoher Füllkraft
- Rissfrei abbindend
- Auf null abziehbar und
leicht schleifbar
- Zum Füllen von Rissen
und Löchern
- Zum Glätten von Mauerwerk,
Putz, Beton, Porenbeton und
Gipskarton

Technische Daten

Verbrauch: 1 kg/m²
je 1 mm Schichtdicke
Farbton: naturweiß
Inhalt: 25 kg

**Neuigkeiten,
Trends und
Produkte – auf
Facebook
und Instagram.**

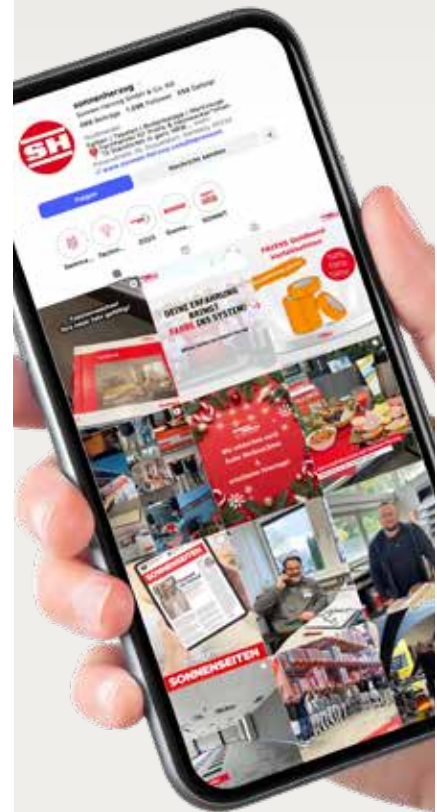

sonnenherzog

Bodenspachtel/-klebstoffe



Exklusive Praxistage und Handwerkerseminare bei Sonnen Herzog

Wir bieten praxisorientierte Workshops rund um moderne **Bodensysteme, Verlegetechniken** und **Untergrundvorbereitung** sowie eine **Vielzahl weiterer Themen**. Das Angebot richtet sich an Handwerkerinnen und Handwerker.

Direkt zum gesauten Seminarangebot:




SONNIT® 2010 Universalvorstrich

- Vorstrich für saugfähige Untergründe (z. B. Estriche, Beton, Trockenbau)
- Auch als Haftbrücke auf glatten, nicht saugenden Flächen (z. B. Fliesen, OSB, Gussasphalt)
- Kurze Trocknungszeit
- Vielseitig einsetzbar
- Ergiebiges Konzentrat

Technische Daten

Verbrauch: ca. 120–180 g/m² 1:2 mit Wasser verdünnt; Betonböden: ca. 250–300 g/m² unverdünnt; nicht saugfähige Untergründe: ca. 60–90 g/m² unverdünnt

Farbton: milchig-beige

Inhalt: 10 l



SONNIT® 2020 Fein-Spachtelmasse

- Selbstverlaufender, pumpfähiger Bodenausgleich
- Für Schichtdicken bis 10 mm
- Geeignet für Estrich, Beton, Fliesen, Naturstein, Terrazzo und Altuntergründe
- Auch für beheizte Bodenkonstruktionen
- Sehr guter Verlauf mit glatter Oberfläche
- Gute Härte und Festigkeit
- Ca. 30 Minuten verarbeitbar



Technische Daten

Verbrauch: 1,5 kg/m²
je 1 mm Schichtdicke
Farbton: grau
Inhalt: 25 kg



SONNIT® 2030 Nivellier-Spachtelmasse

- Selbstverlaufender, pumpfähiger Bodenausgleich
- Für Schichtdicken bis 15 mm
- Geeignet für Estrich, Beton, Fliesen und mineralische Altuntergründe
- Auch auf Untergründen mit wasserfesten Klebstoffresten
- Sehr glatte, porenarme Oberfläche
- Schnell belegreif bei hoher Endfestigkeit
- Ca. 30 Minuten verarbeitbar
- Im System unter Parkett einsetzbar



Technische Daten

Verbrauch: 1,5 kg/m²
je 1 mm Schichtdicke
Farbton: grau
Inhalt: 25 kg



SONNIT® 2040 Gips-Spachtelmasse

- Selbstverlaufender Bodenausgleich bis 20 mm
- Nahezu spannungsfrei mit sehr gutem Verlauf
- Sehr glatte Oberfläche
- Nur für den trockenen Innenbereich
- Systemausgleich für Calciumsulfatestriche
- Geeignet für Estrich, Beton, Fliesen, Naturstein, Terrazzo und Altuntergründe
- Auch auf Untergründen mit wasserfesten Klebstoffresten
- Kein Abwarten der Vorstrich-Trocknung nötig



Technische Daten

Verbrauch: 1,5 kg/m²
je 1 mm Schichtdicke
Farbton: grau
Inhalt: 25 kg

HIER GIBTS NOCH MEHR!

Im **Webshop** von Sonnen Herzog finden Sie eine **riesige Auswahl** an lagernden Produkten.



PROFITIEREN SIE VON DEN VORTEILEN:

- mehr als **5.000** lagernde **Produkte** im Webshop
- bequem von der **Baustelle** oder **zu Hause** bestellen

**EXKLUSIV
FÜR PROFI-
KUNDEN**

*Direkt zum
Webshop:*



shop.sonnen-herzog.com



Bodenspachtel/-klebstoffe

Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter:



SONNIT® 2050 Standfeste Spachtelmasse

- Spannungsarmer Reparaturspachtel für 1–100 mm Schichtdicke
- Schnell belegreif und vielseitig einsetzbar
- Für Löcher und Ausbrüche in Estrich und Beton
- Zum Spachteln von Treppen, Podesten und Rampen
- Variable Wassermenge für optimale Konsistenz
- Nach ca. 30 Min. belegbar, nach 60 Min. überspachtelbar
- Nur für den trockenen Innenbereich
- Nicht als Flächenspachtel oder Nutzboden geeignet



Technische Daten

Verbrauch: 1,5 kg/m²
je 1 mm Schichtdicke
Farbton: grau
Inhalt: 25 kg



SONNIT® 2060 Designbelags- und PVC-Kleber

- Emissionsarmer Dispersionsklebstoff, schnell anziehend
- Für Vinyl-Designbeläge, PVC-Beläge (Bahnen und Platten), CV-Beläge und Quarzvinyl
- Geeignet für saugfähige Untergründe
- Nicht geeignet für PVC-kaschierte Korkbeläge
- Hohe Anfangsklebkraft
- Leichte Verarbeitung mit praxisgerechter Verarbeitungszeit
- Stuhlrolleneignung ab 1 mm Schichtdicke (DIN EN 12529)



Technische Daten

Verbrauch:
Zahnung A2: ca. 300 g/m²;
Zahnung A3: ca. 330 g/m²
Farbton: beige
Inhalt: 14 kg



SONNIT® 2070 Teppichkleber

- Emissionsarmer, schnell anziehender Dispersionsklebstoff
- Für Tuftingbeläge mit Textil- oder Latexschaumrücken
- Geeignet für Nadelvlies- und Verbundbeläge mit textiler Rückseite
- Schnelle Anfangsklebkraft und gute Endfestigkeit
- Leichte Verarbeitung
- Stuhlrolleneignung ab 1 mm Schichtdicke (DIN EN 12529)



Technische Daten

Verbrauch: Zahnung A2: ca. 350 g/m² (glatte Rücken);
Zahnung B1: ca. 450 g/m²;
Zahnung B2: ca. 650 g/m² („strukturierte“ Rücken, Nadelvlies)
Farbton: beige
Inhalt: 15 kg

Grundierungen und Untergrundvorbereitungen

Bodenspachtel/-klebstoffe

Innenfarben

Fassadenfarben

Vlies und Raufaser

Kleber und Kleister

Lacke/Hilsmittel

Innenfarben



SONNIT® 3025 DIN weiß

- Hohe Füll- und Deckkraft
- Gute Verarbeitung und Verlauf
- Gleichmäßiges Oberflächenfinish
- Nassabriebklasse 3 nach EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l



SONNIT® 3030 Wandfarbe plus weiß

- Universelle Dispersionsfarbe für Wand und Decke (Innenbereich)
- Gut deckend und leicht zu verarbeiten
- Waschbeständig
- ELF, weichmacherfrei
- Nassabriebklasse 3 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei ca. 7 m²/l
- Stumpfmatt



SONNIT® 3035 Allround weiß

- Egalisiert Raufaserstöße
- Sehr gutes Deckvermögen
- Hoher Weißgrad
- Nassabrieb: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l

Technische Daten

Verbrauch: 165 ml/m²
Farbton: weiß
Inhalt: 12,5 l

Technische Daten

Verbrauch: 145 ml/m²
Farbton: weiß
Inhalt: 12,5 l

Technische Daten

Verbrauch: 165 ml/m²
Farbton: weiß
Inhalt: 12,5 l



SONNIT® 3040

Meisterweiß

- Stumpfmatte Innenfarbe für Wand und Decke
- Hohe Füllkraft und große Reichweite
- Sehr gutes Deckvermögen
- Emissionsgeprüft (TÜV)
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Nassabriebklasse 2 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei ca. 7 m²/l

Technische Daten

Verbrauch: 145 ml/m²
Farbton: weiß/getönt
Inhalt: weiß: 5 l; 12,5 l /
 getönt: 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l



SONNIT® 3045

Silicat Innenfarbe

- Hochdeckende Silicat-Dispersionsfarbe
- Für stumpfmatte Innenanstriche und Denkmalpflege
- Geeignet für Lebensmittel-lagerräume
- Einsetzbar auf Raufaser, Glasgewebe, Gipskarton, Glas- und Zellulosevlies
- Sehr gutes Deckvermögen (Kontrastverhältnis Klasse 1, ca. 7 m²/l)
- Nassabriebklasse 2 (DIN EN 13300)
- Nicht brennbar (A2), geruchsarm (DIN 4102)

Technische Daten

Verbrauch: 165 ml/m²
Farbton: weiß
Inhalt: 12,5 l



SONNIT® 3055

Finish+

- Mit zwei Anstrichen ein perfektes Deckvermögen und Oberflächenfinish
- Lange Offenzeit für ansatzfreie Flächen
- Leichtgängige Verarbeitung
- Sehr gute Ausbesserung
- Nassabriebklasse 2 nach EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

Technische Daten

Verbrauch: 165 ml/m²
Farbton: weiß
Inhalt: 12,5 l

Innenfarben



SONNIT® 3070

Latex Samt 10

- Hochwertige Dispersions-Latexfarbe (seidenmatt)
- Hohes Deckvermögen
- Sehr gut reinigungsfähig
- Sehr leichte Verarbeitung mit gleichmäßigem Verlauf
- Emissionsgeprüft (TÜV)
- Nassabriebklasse 1 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei ca. 7 m²/l

Technische Daten

Verbrauch: 145 ml/m²

Farbton: weiß

Inhalt: 12,5 l



SONNIT® 3080

Mattlatex

- Strapazierbare Dispersions-Latexfarbe für den Innenbereich
- Hoch reinigungsfähig und leicht zu verarbeiten
- Gutes Deckvermögen
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Nassabriebklasse 2 (EN 13300)
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei ca. 6 m²/l
- Stumpfmatte Oberfläche

Technische Daten

Verbrauch: 165 ml/m²

Farbton: weiß

Inhalt: 12,5 l

**... und bei uns
erhalten
Sie auch das
passende
Werkzeug!**



**kontakt@
sonnen-herzog.com**



0211 7373-0



SONNIT® 4040

Front Fassadenfarbe weiß

- Dispersions-Fassadenfarbe für universelle Fassadenanstriche
- Geeignet für Putze PII und PIII sowie tragfähige Altbeschichtungen
- Ideal für Renovierungsanstriche
- Alkaliresistent und leicht zu verarbeiten
- Wetterbeständig
- Stumpfmatte Oberfläche



SONNIT® 4050

Sil-Fassadenfarbe FA weiß

- Tuchmatte, siloxanverstärkte Fassadenbeschichtung
- Witterungsbeständig
- Hohe Wasserabweisung bei sehr guter Diffusionsfähigkeit
- Mit Filmkonservierung zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall



SONNIT® 4060

Silicon-Fassadenfarbe FA

- Tuchmatte Siliconharz-Fassadenfarbe in hochwertiger Qualität
- Sehr hohe Wasserabweisung (kapillarhydrophob)
- Hoch diffusionsfähig
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Mit Filmkonservierung zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall

Technische Daten

Verbrauch: 160 ml/m²
Farbton: weiß
Inhalt: 12,5 l

Technische Daten

Verbrauch: 200 ml/m²
Farbton: weiß/getönt
Inhalt: weiß: 5 l; 12,5 l /
 getönt: 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l

Technische Daten

Verbrauch: 200 ml/m²
Farbton: weiß/getönt
Inhalt: weiß: 5 l; 12,5 l /
 getönt: 5 l; 12,5 l

Vlies und Rauhfaser

Kennen Sie schon unsere Tapetenkollektionen?

Direkt zu den gesamten SONNIT-Kollektionen:



SONNIT® 5000 Background-Vlies

- Zellulosewandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren
- Optimaler Untergrund für neue Anstriche und kreative Wandgestaltung
- Zur Rissüberbrückung bei rissigen oder rissgefährdeten Untergründen
- Für tragfähige Bestandsflächen geeignet
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Universell überstreichbar
- Flächengewicht: ca. 155 g/m²

Technische Daten

Inhalt: 25 x 0,75 m



SONNIT® 5130

Glattvlies 130 g/m²
vorpigmentiert

- Glatter Zellulosewandbelag mit vorpigmentierter Oberfläche
- Für Renovierung und Sanierung im Innenbereich
- Dimensionsstabil und rissüberbrückend
- Mit Anstrich sehr strapazierfähig und glatt
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Universell überstreichbar
- Flächengewicht: ca. 130 g/m²



SONNIT® 5150

Glattvlies 150 g/m²
vorpigmentiert

- Glatter Zellulosewandbelag mit vorpigmentierter Oberfläche
- Für Renovierung und Sanierung im Innenbereich
- Dimensionsstabil und rissüberbrückend
- Mit Anstrich sehr strapazierfähig und glatt
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Universell überstreichbar
- Flächengewicht: ca. 150 g/m²



SONNIT® 5500

Rauhfaser grob

- Umweltfreundliche Papier-Wandbekleidung mit Holzspänen
- Für dekorative Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- Allergikerfreundlich und wohngesund
- Diffusionsoffen/wasserdampfdurchlässig
- Frei von umwelt- und gesundheitsbelastenden Stoffen
- Mehrfach überstreichbar

Technische Daten

Inhalt: 25 x 0,75 m

Technische Daten

Inhalt: 25 x 0,75 m /
125 x 0,75 m

Technische Daten

Inhalt: 33,5 x 0,53 m /
125 x 0,75 m

Kleber und Kleister



SONNIT® 6000 Gewebekleber

- Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasgewebe bis ca. 170 g/m²
- Farblos-matt auf trocknend
- Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung
- ELF-eingestellt
- Sehr lange Offenzeit
- Streich-, roll- und spritzfähig
- Breites Anwendungsspektrum mit hoher Verarbeitungssicherheit



SONNIT® 6030 Fertigkleister

- Gebrauchsfertiger Dispersions-Spezialklebstoff
- Für Rohfaser- und Papiertapeten im Innenbereich
- Transparent auf trocknend
- Geeignet für manuelle Verarbeitung und Tapeziergeräte
- Wasserverdünnbar, geruchsarm
- Lösemittel- und weichmacherfrei



SONNIT® 6060 Vlieskleber

- Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glas- und Zellulosevlies
- Geeignet für leichte Glasgewebe
- Farblos-matt auf trocknend
- ELF-eingestellt
- Gute Anfangshaftung und lange Offenzeit
- Für manuellen Auftrag, Kleistergeräte und Airless (z. B. AIRffektiv 7000)
- Airless-optimiert, hohe Verarbeitungssicherheit

Technische Daten

Verbrauch: 150–300 g/m²
Farbton: weiß-transparent
Inhalt: 16 kg

Technische Daten

Verbrauch: 200 g/m²
Farbton: milchig-transparent
Inhalt: 16 kg

Technische Daten

Verbrauch: 150–300 g/m²
Farbton: weiß-transparent
Inhalt: 16 kg



SONNIT® 8010 Expressgrund

- Schnell trocknender Haftgrund für Innen und Außen
- Aktiver Korrosionsschutz
- Für viele Untergründe wie Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, Polyester und Holz
- Ausgezeichnete Haftung
- Hohes Deckvermögen
- Hervorragender, makelloser Verlauf

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,5–2 m²
je Sprühdose
Farbton: weiß
Inhalt: 400 ml



SONNIT® 8020 Heizkörperspray Ratio

- Hochglänzender Heizkörperlack auf Kunstharzbasis
- Für Warmwasserheizkörper
- Sehr schnell trocknend
- Hitzebeständig bis 180 °C
- Vergilbungsbeständig bis 80 °C
- Hohes Deck- und Füllvermögen
- Guter Verlauf

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,5–2 m²
je Sprühdose
Farbton: weiß
Inhalt: 400 ml



SONNIT® 8050 Aqua Universal Primer

- Extreme Haftung auf sehr vielen Untergründen
- Für große Flächen geeignet
- Wasserbasiert und spannungsarm
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Ausgezeichnete Isolierwirkung auf kritischen Untergründen

Technische Daten

Verbrauch: 100 ml/m²
Farbton: weiß, ca. RAL 9016
Inhalt: 1l/2,5l

Lacke



SONNIT® 8060 Allround Lack Aqua Satin

- Innovatives Ein-Topf-System auf Spezial-Acrylatharz-Basis
- Wasserbasierter Allroundlack für Innen und Außen
- Für seidengänzende Grund- und Decklackierungen
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Reduziert Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen
- Haftet ohne Grundierung auf vielen Untergründen (z. B. Holz, PVC, Zink, Aluminium, Altbeschichtungen)
- Rationeller Zweischichtaufbau
- Blockfest und ventilierend

Technische Daten

Verbrauch: 140 ml/m²
Farbton: weiß/getönt
Inhalt: 1l/2,5l



SONNIT® 8070 Allround Lack Satin

- Innovatives Ein-Topf-System auf Spezial-Alkydharz-Basis mit Silikon-Technologie
- Lösemittelbasierter Allroundlack für Innen und Außen
- Für seidengänzende Grund- und Decklackierungen
- Vergilbungsreduziert und sehr wetterbeständig
- Haftet ohne Grundierung auf vielen Untergründen (Holz, PVC, Zink, Aluminium, Altbeschichtungen)
- Rationeller Zweischichtaufbau
- Extrem langlebige Oberfläche
- Ventilierend

Technische Daten

Verbrauch: 140 ml/m²
Farbton: weiß/getönt
Inhalt: 1l/2,5l



SONNIT® 9020 Isolierspray weiß

- Geruchsneutrales Isolier- und Sperrgrundspray
- Schnell trocknend und hochpigmentiert
- Für Beton, Zement, Mörtel, Holz, Altanstriche und Tapeten
- Innen und Außen einsetzbar
- Überarbeitbar mit Dispersionsfarben sowie Acryl- und Alkydharzlacken (1K)

Technische Daten

Verbrauch: ca. 2 m² je Sprühdose
Farbton: weiß
Inhalt: 500 ml



SONNIT® 9000

Acryl-Dichtmasse weiß

- Einkomponentiger Acryl-Fugendichtstoff (elastoplastisch)
- Lösemittelfrei, geruchsneutral und UV-beständig
- Zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Rissen
- Für Innen und Außen (z.B. Fenster, Türen, Rollladenkästen)
- Geringe Schwundneigung
- Anstrichverträglich und überstreichbar
- Deutsches Spitzenprodukt

Technische Daten

Verbrauch: Reichweite 5 x 5 mm Fuge, ca. 12 m
Farbton: weiß
Inhalt: 300 ml



SONNIT® 9010

Tapetenablöser extra

- Zum einfachen Entfernen von Tapeten, Leimfarben und wischfester Binderfarbe
- Löst mühelos alle gängigen Tapeten und Leimfarben
- Verarbeitbar mit Gartenspritze
- Hoher Wirkstoffgehalt → geringer Verbrauch
- Ansatzverhältnis: 250 ml auf 5–6 l Wasser

Technische Daten

Verbrauch: 250 ml für 50–100
Farbton: transparent
Inhalt: 1 l; 5 l



Unbegrenzte Flexibilität: der Mietservice in Düsseldorf




**werkzeug@
sonnen-herzog.com**



0211 7373-365

Entdecken Sie die Vielfalt der **SONNIT®** Kollektionen



*Direkt zu den SONNIT-
Bodenkollektionen:*



Alle Standorte von Sonnen Herzog:



**Bei Fragen, Wünschen und
Anregungen sprechen Sie uns gerne an.
Ihr persönlicher Berater für
SONNIT® ist für Sie da.**

**SONNEN
HERZOG**

Alles, außer oberflächlich.